

Použití

- identifikace místa, směrové znaky, znaky výjezdu z RWY, znaky uvolnění RWY, znaky vyčkávacího místa na komunikaci apod.
- příkazový znak - bílý nápis na červeném pozadí
- informační znak - černý nápis na žlutém pozadí
- oba typy mohou být doplněny znakem místa

Splňuje požadavky



- ICAO ANNEX 14 Volume I
- FAA AC 150/5345-44F

Popis/vlastnosti

- znak odráží světlo předepsaných světelných parametrů
- na vyžádání zašleme rozměry základů pro jednotlivé typy znaků (montážní příručka)
- matové provedení je možné provést na přání zákazníka

Konstrukce

- vyrobeno z hliníkového boxu složeného ze sendvičových hliníkových profilů
- box je kompaktní celek o požadované tuhosti s příslušnou odolností proti povětrnostním vlivům
- zadní stěna je z hliníkového plechu tloušťky 2 mm
- konstrukčně jednostranné

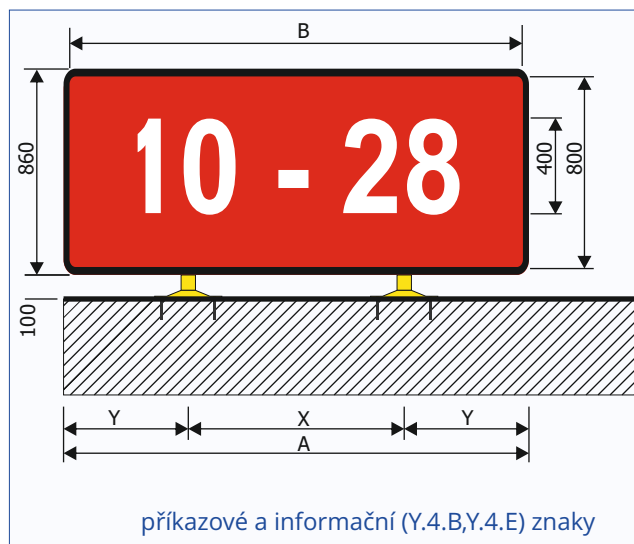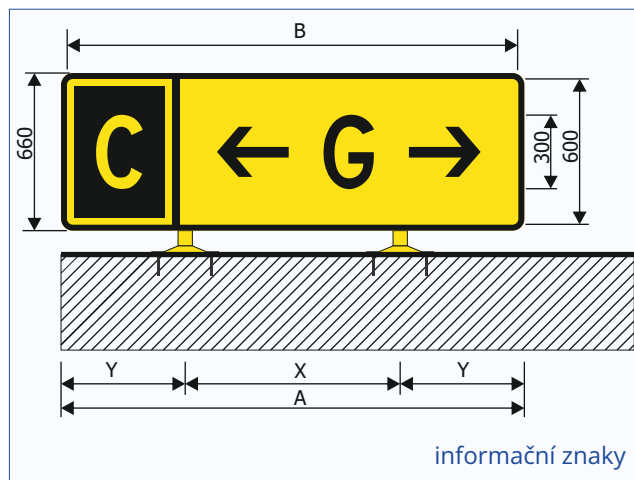

č. kapitoly:

5.9.4

TZP-R



Montáž

- pomocí základen 002 662 pro ukotvení na předem připravený betonový základ přes lámací spojky 001 058
- při kolizi se zlomí v předem určených místech

Mechanické parametry

- hmotnost podle typu znaku viz. tabulka

Podmínky použití

- klimatická odolnost $\pm 55^{\circ}\text{C}$
- odolnost vystavení větru a výfukovým plynům do 322 km/h
- odolnost proti UV záření
- odolnost proti vibracím

Objednávací kódy

TZP-R-X-X-X

Typ

Y - informační znak (směrový)
 R - příkazový znak
 L - znak identifikace místa
 B - znak pro zbývající dél. RWY
 H - znak poloviny RWY

Velikost (mm)

3 - výška panelu/písma-600/300
 4 - výška panelu/písma-800/400

Délka znaku

A - 715 mm (výška 600 mm)
 A - 560 mm (výška 800 mm)
 B - 1325 mm
 C - 1940 mm
 D - 2550 mm
 E - 2850 mm
 K - 3150 mm
 F - 3780 mm
 G - 4085 mm

Informační znaky (výška znaku/písma 600/300 mm) - tabulka základních parametrů

Typ	A=délka znaku [mm]	B=délka panelu [mm]	Počet noh	Rozměr X [mm]	Rozměr Y [mm]	Hmotnost [kg]	objednávací kódy
A	715	655	1		357,5	4,3	915 021
B	1325	1265	2	590	367,5	7,8	915 022
C	1940	1880	2	900	520	11,4	915 023
D	2550	2490	2	1505	522,5	14,9	915 024
E	2850	2790	3	905	520	16,6	915 025
K	3150	3090	3	1055	520	18,3	915 026
F	3780	3720	3	1370	520	21,9	915 027
G	4085	4025	4	915	670	23,7	915 028

Informační a příkazové znaky (výška znaku/písma 800/400 mm) - tabulka základních parametrů

Typ	A=délka znaku [mm]	B=délka panelu [mm]	Počet noh	Rozměr X [mm]	Rozměr Y [mm]	Hmotnost [kg]	objednávací kódy
A	860	800	2	350	255	10,7	915 061
B	1325	1265	2	590	367,5	7,5	915 062
C	1940	1880	2	900	520	15,5	915 063
D	2550	2490	2	1505	522,5	20,3	915 064
E	2850	2790	3	905	520	22,6	915 065
K	3150	3090	3	1055	520	25	915 066
F	3780	3720	3	1370	520	29,9	915 067
G	4085	4025	4	915	670	32,3	915 068