


Použití

- vysokonapěťový transformátor, VN rozváděč (SF 6 odpínače), dieselgenerátor, NN rozváděč a regulátory konstantního proudu (TCR)

~ 6 500 kg délka 6058 × šířka 2438 × výška 2591

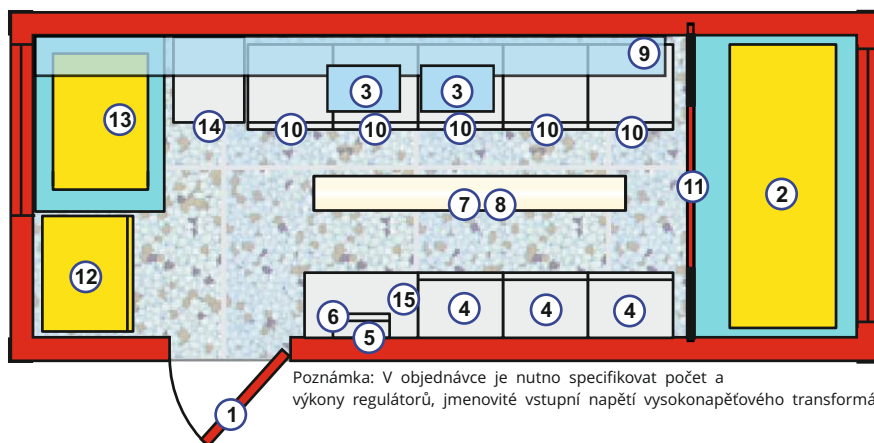

- dveře
- dieselgenerátor
- klimatizace
- rozvaděče
- bleskojistky
- monitorovací blok
- zářivková tělesa
- nouzové osvětlení
- vzduchotechnika
- regulátory
- kovová roleta
- vysokonapěťový rozváděč
- vysokonapěťový transformátor
- regál s přepravkami
- pracovní stůl

TDT	TDT.2.NS45.D83/T160.22.D1
Profil vstupních dveří	900x1995 mm
Patky pod kontejner	ano
Zdvojená podlaha	ano
Osvětlení	zářivkové
Nouzové osvětlení	ano
Překážkové návěstidlo	ano
Klimatizace	ano
Topení	ano
Bleskojistky TSP.3.7	max. 7 smyček
Záskokový rozváděč	TRS.10.D1
Zdroje konstantního proudu	TCR.2, 400V (4-20 kVA), 230V (4-10 kVA)
Počet regulátorů	max. 7 (TCR.2.04+04)
Pozice pro regulátory	5
VN rozváděč 22 kV	1 přívod / 1 vývod
VN/NN transformátor	6,10 nebo 22 kV/160 kVA
Monitorování a ovládání	ano
Dieselgenerátor	max. 83 kVA (D83)



OBJEDNACÍ KÓDY:

Typová řada kontejneru (označení výrobce)

Tepelná izolace

N = normální tepelná izolace (-30/+35 °C)

A = arktic (-55/+35 °C, PUR izolace kontejneru tloušťky 80 mm, vytápění zárubní vstupních dveří naftové topení dieselgenerátoru, etérový start dieselgenerátoru)

T = tropic (-10/+55 °C)

Provedení

S = stacionární provedení (kabelové průchody v podlaze)

Napěťová soustava

2 = 3 x 127/220 V / 50-60 Hz, napájení vlastní spotřeby 3x40 A

4 = 3 x 230/400 V / 50-60 Hz, napájení vlastní spotřeby 3x32 A

0 = jiná napěťová soustava, nutno specifikovat

Kmitočet

5 = kmitočet sítě 50 Hz, 6 = kmitočet sítě 60 Hz

Výkony dieselgenerátorů

D40 = 40 kVA

D65 = 65 kVA

D83 = 83 kVA

Výkon vn transformátoru

T100 = 100 kVA, T125 = 125 kVA, T160 = 160 kVA, T200 = 200 kVA

Primární napětí

6 = 6kV, 10 = 10kV, 22 = 22kV

Rozváděč

D1 = TRS.10.D1, 1 x přípojnice 160 A, 2 přívoody 160 A, 3x230/400V, 50 Hz

D2 = TRS.10.D2, 1 x přípojnice 160 A, 3 přívoody 160 A, 3x230/400V, 50 Hz

TDT.2. x x x x . x / x . x . x



č. kapitoly:

6.10


TDS



Použití

- diesलगенератор, NN rozváděč a regulátory konstantního proudu (TCR)

~ 6 000 kg

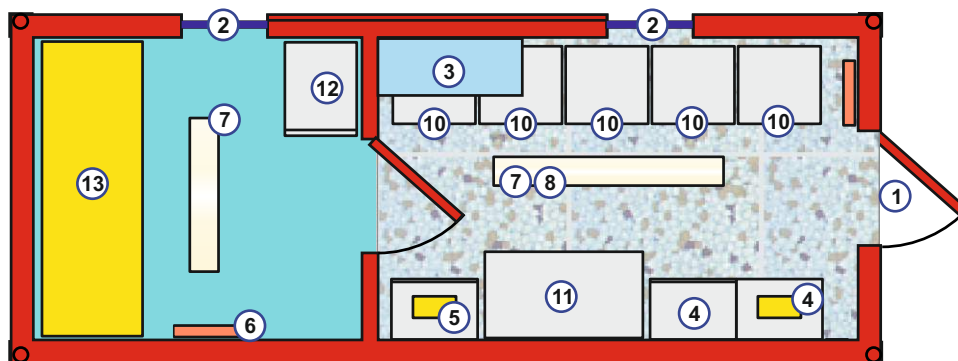 délka šířka výška
 6058 × 2438 × 2591


- dveře
- okna
- klimatizace
- rozdávěč
- bleskojistky
- topení
- zářivková tělesa
- nouzové osvětlení
- regulátor
- pracovní stůl
- regál s přepravkami
- diesलगенератор

TDS - STANDARD	TDS.2.NS45.D65.D1
Profil vstupních dveří	900x1995 mm
Patky pod kontejner	ano
Zdvojená podlaha	ano
Osvětlení	zářivkové
Nouzové osvětlení	ano
Překážkové návěstidlo	100 W
Klimatizace	ano
Topení	ano
Bleskojistky TSP.3.7	max. 7 smyček
Záskokový rozváděč	TRS.10.D2
Zdroje konstantního proudu	TCR.2 400 V 4-20 kVA nebo TCR.2 230 V 4-10 kVA
Počet regulátorů	max. 7 (TCR.2.04+04)
Pozice pro regulátory	5
Diesलगенератор	max. 83 kVA (D60) / 300 I
Monitorování a ovládání	ano



OBJEDNACÍ KÓDY:

Typová řada kontejneru (označení výrobce)

Tepelná izolace

N = normální tepelná izolace (-30/+35 °C)

A = arktic (-55/+35 °C, PUR izolace kontejneru tloušťky 80 mm, vytápění zárubní vstupních dveří naftové topení diesलगенерátoru, etérový start diesलगенерátoru)

T = tropic (-10/+55 °C)

Provedení

S = stacionární provedení (kabelové průchody v podlaze)

M = mobilní provedení (kabelové průchody přes konektory v kabelových kapsách)

Napěťová soustava

2 = 3 x 127/220 V / 50-60 Hz

4 = 3 x 230/400 V / 50-60 Hz

0 = jiná napěťová soustava, nutno specifikovat

Kmitočty

5 = 50 Hz

6 = 60 Hz

Rozváděč

D1 = TRS.10.D1, 1 x přípojnice 160 A, 2 přířivody 160 A, 3x230/400V, 50 Hz

D2 = TRS.10.D2, 1 x přípojnice 160 A, 3 přířivody 160 A, 3x230/400V, 50 Hz

Výkony diesलगенерátorů

D40 = 40 kVA

D65 = 65 kVA

D83 = 83 kVA

TDS.2. x x x x . x . x