


Použití

- kontejner SECURITY pro bezpečnostní službu letiště

~ 4 600 kg

délka 6058 × šířka 2438 × výška 2591

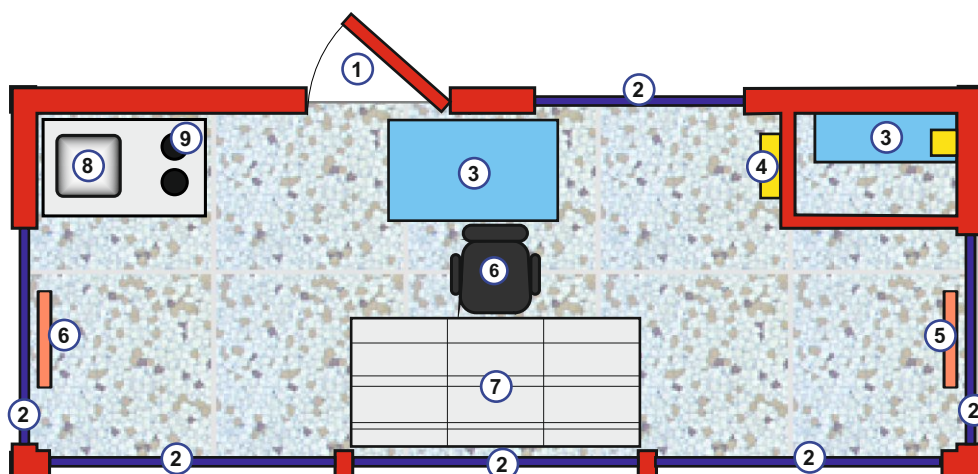

- dveře
- okna
- klimatizace
- datový rozvaděč
- elektrické topení
- pracovní křeslo
- pracovní stoly
- kuchyňský dřez
- vařič

TC-SEC - STANDARD

Profil vstupních dveří [mm]

Patky pod kontejner

Zdvojená podlaha

Osvětlení

Nouzové osvětlení

Překážkové návěstidlo

Klimatizace

Topení

Signalizace otevřených dveří

Monitorování vnitřní teploty

Pracovní stůl TWS

TC-SEC.2.NS4

900 x 1995

volitelně

ne

zářivkové osvětlení

ano

volitelně


ano

ano

ne

ne

1 místo

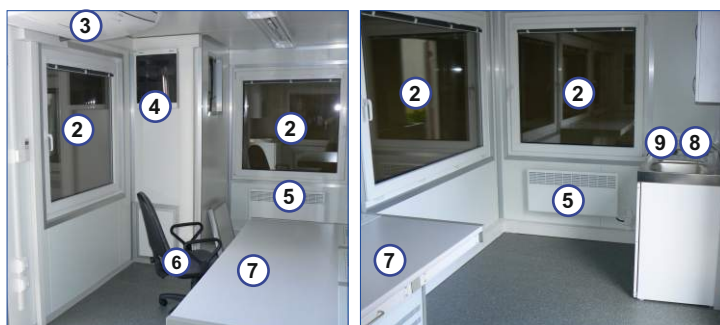

OBJEDNÁVACÍ KÓDY

TC-SEC.2. x x x

Typová řada kontejneru (označení výrobce)

Tepelná izolace

N = normal thermal insulation (-30/+35 °C)

A = arktic (-55/+35 °C, PUR izolace kontejneru tloušťky 80 mm, vytápění zárubní vstupních dveří)

T = tropic (-10/+55 °C)

Provedení

S = stacionární provedení (kabelové průchody v podlaze)

M = mobilní provedení (kabelové průchody přes konektory v kabelových kapsách)

Napěťová soustava

2 = 3 x 127/220 V / 50-60 Hz

4 = 3 x 230/400 V / 50-60 Hz

0 = jiná napěťová soustava, nutno specifikovat

č. kapitoly:

6.11**TC-SEC**

Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.