

Использование


- центральное устройство системы AMS STANDARD и AMS MAX

Описание/свойства

- оснащение в зависимости от системы AMS (STANDARD, или MAX)
- конструкция позволяет установку стандартного оборудования 19"
- размещение возможно самостоятельно, или соединением нескольких шкафов в комплекты
- кабельный ввод стандартно снизу
- содержит защиты от перенапряжения линий связи и цепей питания
- резерв питающего напряжения при помощи источника бесперебойного питания (UPS)
- цвет светло серый/темно серый
- диапазон рабочей температуры 0–40 °C
- входное напряжение 110–240 В ~50–60 Гц
- максимальная подводимая мощность 600 ВА

Обозначение**KS-AMS.XX.YY**

модификация устройства _____
 модификация системы передачи _____
 данных DAP 128TC в центральном устройстве

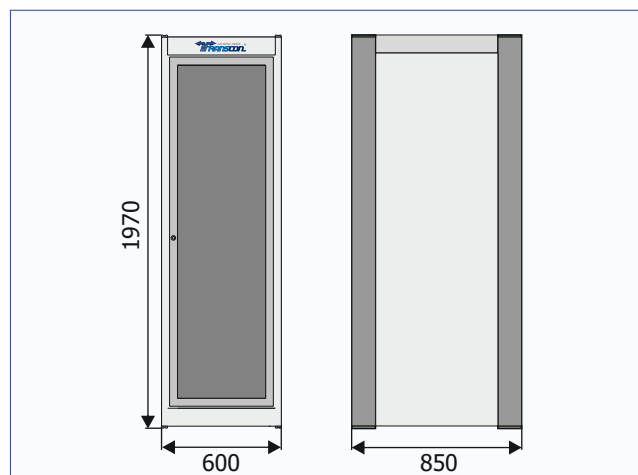

ОСНОВНЫЕ МОДИФИКАЦИИ - AMS STANDARD (Код XX)			S0	S1	S2	S3		
максимальное число подключаемых управляющих постов при помощи сети LAN Ethernet (100 Base-T)			3	2	1	0		
максимальное число подключаемых управляющих постов при помощи модемов WAN			0	1	2	3		
максимальное число подключени оборудования при помощи последовательных линий связи			8	8	8	8		
ОСНОВНЫЕ МОДИФИКАЦИИ AMS MAX (Код XX)			M0	M1	M2	M3	M4	MX
максимальное число подключаемых управляющих постов при помощи сети LAN Ethernet (100 Base-T)			8	7	6	5	4	*
максимальное число подключаемых управляющих постов при помощи модемов WAN			0	1	2	3	4	*
максимальное число подключени оборудования при помощи последовательных линий связи			16	16	16	16	16	*
МОДИФИКАЦИЯ DAP 128TC			04	08	12	16		
система AMS			STANDARD,MAX		STANDARD,MAX		STANDARD,MAX	
центральное устройство DAP 128 TC			SD-16.4		SD-16.8		SD-16.12	
число независимых линий передачи данных			4		8		12	
число адресных позиций на линиях передачи данных			64		128		192	
МОДИФИКАЦИЯ ШКАФА KS-AMS			S0, S1, S2, S3, M0, M1, M2, M3,M4					MX
Шкаф			SU-39A					*
Ширина [мм]			600					*
Высота без ножек [мм]			1970					*
Высота с регулировочными ножками [мм]			1990-2030					*
Длина [мм]			850					*
Масса [кг]			~270					*

* согласно спецификации заказчика с использованием нескольких шкафов, структурированной разводка кабеля, элементов LAN и WAN и т.д.

н. статьи:

2.4.1

KS-AMS

