

Použití


- malá a střední letiště bez kategorie (dle ICAO)
- mobilní letiště

Popis/vlastnosti

- jednoduché a přehledné ovládání pomocí otočných přepínačů
- signalizace barevnými LED diodami
- ovládání a monitorování světelných soustav včetně regulace svítivosti soustavy ve třech nebo pěti stupních
- přenosová linka pro ovládání a monitorování používá pouze jeden pár ve sdělovacím kabelu
- ovládání a monitorování na vzdálenost do 10 km

Možnosti systému

- ovládání a monitorování jedné přistávací dráhy (RWY)
- ovládání a monitorování naváděcích soustav (ALS) a sestupových soustav (PAPI) z obou stran
- ovládání a monitorování několika pojízdočných drah (TWY)
- přímé připojení k regulátorům konstantního proudu (CCR) TCR.2 (Transcon)
- připojení k regulátorům konstantního proudu (CCR) jiných výrobců pomocí skříně SU-24B.RT s I/O moduly RT-24
- jednoduché monitorování a ovládání základních energetických systémů pomocí modulů PS-02
- regulace svítivosti signalizačních LED diod
- zvuková signalizace poruchových stavů
- pracoviště zabudované do stolu TWS-01 nebo samostatně

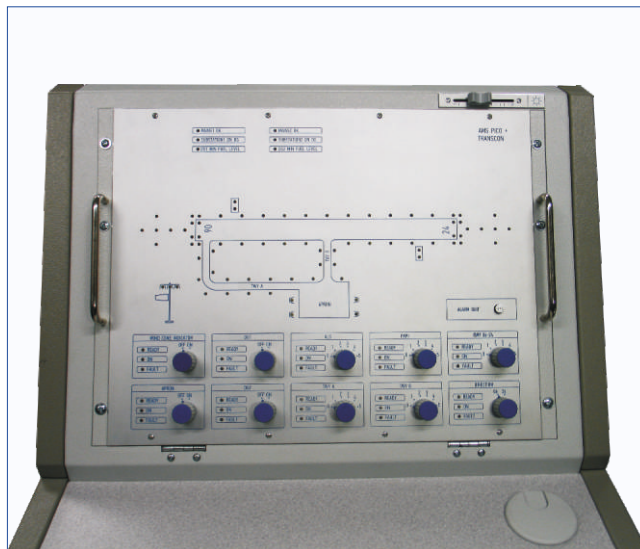

2.2.2

AMS MICRO



AMS MICRO - block diagram

