

Použití

- záskokový rozváděč pro zabezpečení nepřetržitého napájení heliportů sériovým rozvodem z regulátorů konstantního proudu (CCR)

Splňuje požadavky

- nepodléhá certifikaci

Popis/vlastnosti

- automatický záskok mezi sítovým přívodem a přívodem od dieselagregátu
- napájí elektrická zařízení heliportu
- dva přívody
- montáž na ocelovém podstavci
- ovládací a kontrolní prvky na dveřích

Elektrické parametry

- jmenovitý proud 63 A
- činitel soudobosti 1,0
- napěťová soustava 3PEN 50 Hz 230/400 V (220/380 V) TN-C-S
- ochrana před dotykem neživých částí samočinným odpojením od zdroje v sítích TN-C-S

Mechanické parametry

- hmotnost ~100 kg
- rozměry 600×1600×400 mm
- odolnost vůči vibracím 0,15 mm/1–35 Hz
- povrchová úprava galvanicky zinkováno
- oceloplechová skříň, přívod zdola

Podmínky použití


- krytí uzavřeného rozváděče IP 43
- krytí otevřeného rozváděče IP 00
- teplotní rozsah -5/+40 °C
- odolnost vůči vibracím 0,15 mm/1–35 Hz

Objednávací kódy

- RDG 495-008



RDG

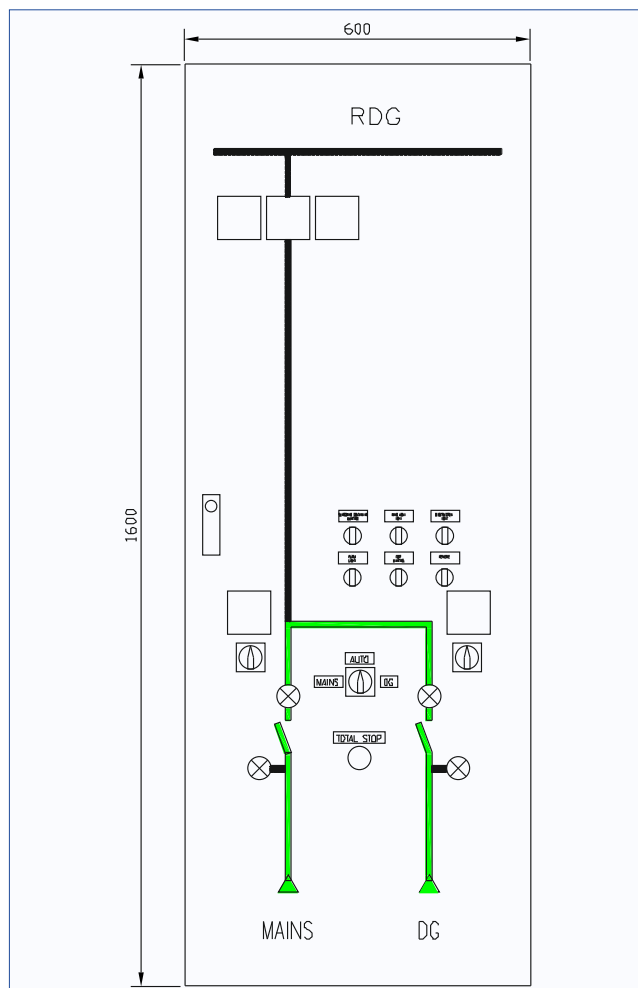

č. kapitoly:

4.4

RDG+TRP

**Použití**

- záskokový rozváděč s paralelním rozvodem pro zabezpečení nepřetržitého napájení heliportů

Splňuje požadavky

- provoz na letištích všech kategorií ICAO

Popis/vlastnosti

- automatický záskok mezi síťovým přívodem a přívodem od dieselagregátu
- napájí elektrická zařízení heliportu
- dva přívody
- montáž na ocelovém podstavci
- ovládací a kontrolní prvky na dveřích

Elektrické parametry

- jmenovitý proud 63 A
- činitel soudobosti 1,0
- napěťová soustava 3PEN 50 Hz 230/400 V (220/380 V) TN-C-S
- ochrana před dotykem neživých částí samočinným odpojením od zdroje v sítích TN-C-S

Mechanické parametry

- hmotnost ~120 kg
- rozměry 600x1600x400 mm
- povrchová úprava galvanicky zinkováno
- oceloplechová skříň, přívod zdola

Podmínky použití

- teplotní rozsah -5/+40 °C
- odolnost vůči vibracím 0,15 mm/1-35 Hz
- krytí uzavřeného rozváděče IP 43
- krytí otevřeného rozváděče IP 00

Objednávací kódy

- RDG+TRP 495-007



RDG+TRP

