

Použití

- standardní heliporty s kontejnerovým modulem a agregátem

Vybavení


- návěstidla ML 124-TLOF
- zábleskový maják
- napájecí rozváděč paralelního rozvodu TRP.1.x
- místní ovládání
- transceiver
- kabely a konektory
- meteostanice
- ukazatel směru větru s osvětleným kuzelem a překážkovým návěstidlem TWI 10
- ovládací pult
- kontejnerový modul TCH
- klimatizace
- kuchyňka
- agregát (nízký výkon)

Volitelné vybavení



- dálkové ovládání
- obytný modul
- telefon
- NDB
- záznam hlasu

Rozměry a technické parametry

- normalizované ISO kontejnery 20' (6 m)
- speciální svařovaná konstrukce odolná proti korozi
- široký rozsah pracovních teplot -50/+50 °C
- vnější rozměry 6050×2438×2591 mm

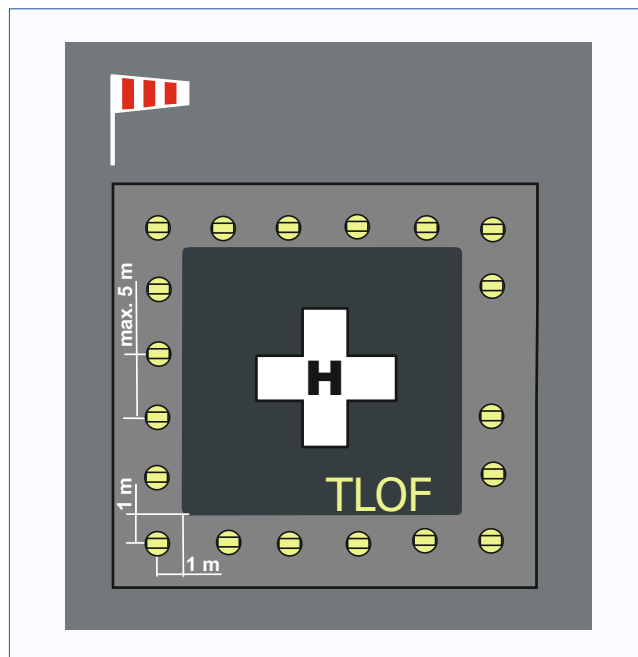

Pult dispečera DP-M

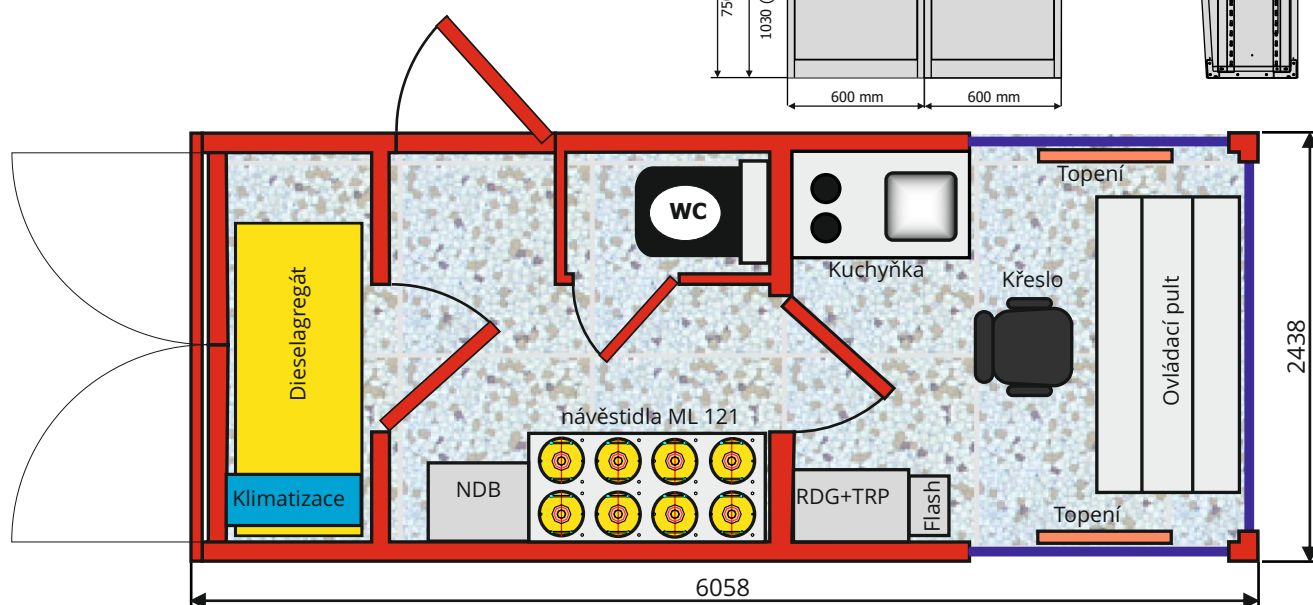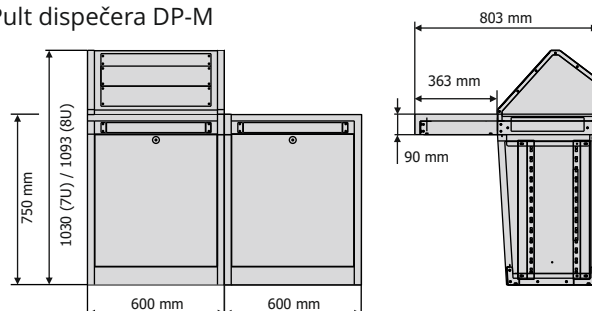

č. kapitoly:

9.5.4 H4 (COMFORT)



Použití

- komfortní autonomní heliporty s plnou výbavou a kontejnerovým modulem s agregátem

Vybavení

- návěstidla ML 121 HAPP, TLOF, FATO, TWY,
- sestupová soustava APAPI
- zábleskový maják
- regulátor konstantního proudu TCR
- místní a dálkové ovládání
- transceiver
- kabely a konektory
- ukazatel směru větru s osvětleným kuželem a překážkovým návěstidlem TWI 10
- kontejnerový modul TCH
- klimatizace
- agregát
- kuchyňka

Volitelné vybavení

- obytný modul
- meteorologická stanice
- záznam hlasu
- telefon
- NDB

Rozměry a technické parametry

- normalizované ISO kontejnery 20' (6 m)
- speciální svařovaná konstrukce odolná proti korozi
- široký rozsah pracovních teplot -50/+50 °C
- vnější rozměry 6050×2438×2591 mm

