

Použití

- halogenová překážková návěstidla nízké intenzity s paralelním napájením (230 V) pro osvětlení překážek do výšky 45 m nad úrovní terénu

Splňuje požadavky



- ICAO ANNEX 14 VOLUME II HELIPORTS
- FAA AC 150/5390 2A
- FAA AC 150/5345 46B
- STANAG 3316
- MAK
- SSGA

Popis/vlastnosti

- návěstidlo je složeno s optického systému, žárovky, napájecího kabelu, hliníkového krytu a nosiče návěstidla pro připevnění nosné trubky
- vývody jsou vyvedeny ve spodní části hliníkového pouzdra vnitřkem nosiče návěstidla (součást návěstidla)
- nosič návěstidla je hliníkový odlitek, na kterém je upevněno návěstidlo
- nosič slouží k uchycení návěstidla do nosných konstrukcí
- barevné dioptry jsou výlisky ze skla odolávajícího tepelným šokům
- skleněný dioptr je zatmelen v hliníkovém mezikruží a tento celek je stažen dvěma nerezovými přezkami k hliníkovému krytu

Konstrukce

- 1 Dioptr s natmeleným mezikružím
- 2 Nerezové přezky
- 3 Nosič návěstidla

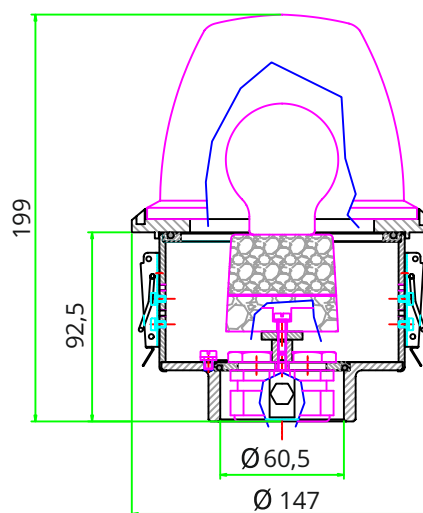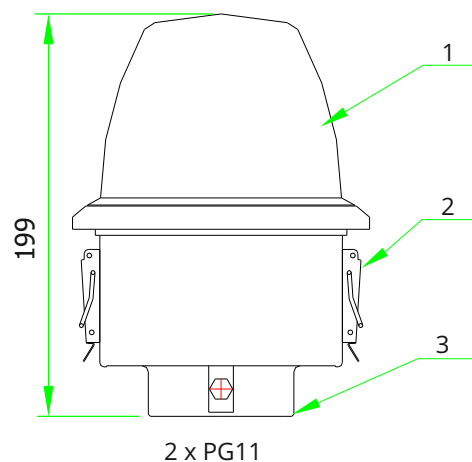

č. kapitoly:

5.8.2

ML 124 P-O



Zapojení / napájení

- návěstidlo se nasadí na nosnou trubku průměr 60 mm, která se připevňuje na objekt
- napájecí kabely se připojují přes kabelové průchodky PG11

Mechanické parametry

- hmotnost ~ 1,7 kg
- rozměry
 - výška 199 ± 1 mm
 - průměr 145 ± 1 mm
- nastavitelnost
 - horizontální $0^\circ \div 360^\circ$
 - vertikální 0°

Elektrické parametry

- napájeno síťovým napětím 230 V AC ± 5 % (50/60 Hz)

Podmínky použití

- stupeň krytí IP 65
- klimatická odolnost $\pm 55^\circ\text{C}$
- odolnost vystavení větru a výfukovým plynům do 240 km/h

Zdroj světla

- žárovka OSRAM SIG 1546 / 230 V s patičí E27
- výkon žárovky 100 W
- životnost žárovky 10 000 h
- barva dioptru červená

Příslušenství

- příslušenství se objednává zvlášť (viz. nosné konstrukce návěstidel)

Objednávací kódy

- 913-918