

Použití

- TIA1-F standardní adaptér 8/12"
- TIA1-S adaptér 8/12" pro návěstidla RWY a TWY-přímé úseky
- TIA1-C adaptér 8/12" pro návěstidla TWY-obločky

Splňuje požadavky

- ICAO Annex 14, Vol. 1
- IEC TS 61827
- EASA CS-ADR-DSN

Popis/vlastnosti

- výška adaptéru:
 - TIA1-F 0,0 mm
 - TIA1-S/C 6,35 mm
- velikost:
 - vnější průměr 304,0 mm (12")
 - vnitřní průměr 204,0 mm (8")
- jednoduchá a odolná hliníková konstrukce
- adaptéry verze F jsou určeny primárně pro všesměrová návěstidla, lze je však využít pro libovolné návěstidlo
- adaptéry verze S/C jsou určeny pro zvýšení mechanické ochrany návěstidla bez ovlivnění jeho optických vlastností
 - TIA1-S jsou kompatibilní se všemi návěstidly řad TI40, TI41 a TI44
 - TIA1-C jsou kompatibilní se všemi návěstidly řady TI45

Mechanické parametry

- hmotnost (balení) ~3,8 kg
- rozměry (balení) 325×325×80 mm


TIA1-F




TIA1-S



TIA1-C

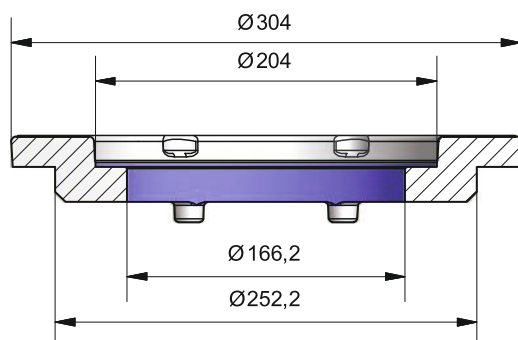

TIA1-F

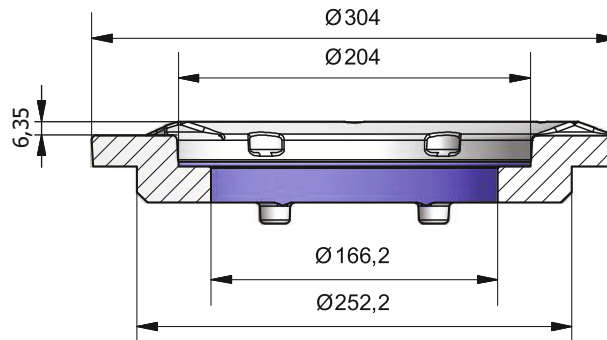

TIA1-S / TIA1-C

č. kapitoly:

5.10.8

TIA1



Příklady použití

TIA1-F + TI42



TIA1-S + TI40



TIA1-S + TI41



TIA1-S + TI44



TIA1-C + TI45



Objednávací kódy

skupina adaptérů

F - standardní adaptér

S - adaptér pro návěstidla RWY a TWY-přímé úseky

C - adaptér pro návěstidla TWY-oblouky

ostatní specifikace

* kódy pro "ostatní specifikace" musí být napsány v abecedním pořadí

SPC - specifikace na vyžádání

TIA1-F-SPC