

Použití

- LED nadzemní dvousměrové návěstidlo vysoké intenzity pro CAT I-III ICAO
- RWY - postranní dráhové návěstidlo

Splňuje požadavky




- ICAO Annex 14, Vol. 1, App. 1+2
- EASA CS ADR-DSN.U.930+940
- ICAO Doc 9157, Part 4+6
- pro RWY 45 i 60 m

Popis/vlastnosti

- robustní celokovová konstrukce s vysokou odolností
- skleněná optika s dlouhou životností
- monitorovací modul s funkcí odpojení od transformátoru
- vysoký stupeň krytí IP 56
- vynikající barevné vlastnosti díky použití LED technologie
- životnost 110 000 hod
- snadná opravitelnost

**Montáž/zapojení/napájení:**

- instalace
 - nastavitelná výška (lámací spojka 001 057 + trubka průměr 60 mm 001 400)
 - nejnižší optická výška 250 mm (pouze lámací spojka 001 057.1)
- napájení standardní sériové 6,6 A nebo 2,2 A přes standardní oddělovací transformátor
- napájecí kabel s koncovkou L-823 Type II, Class A, Style 6

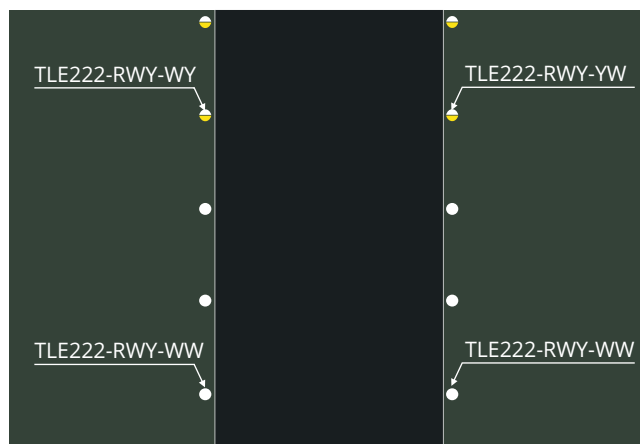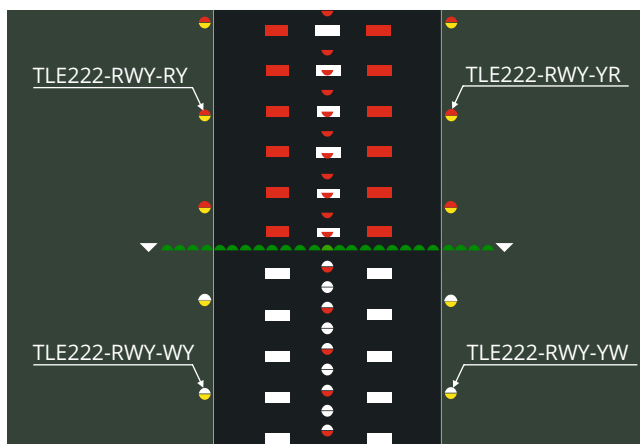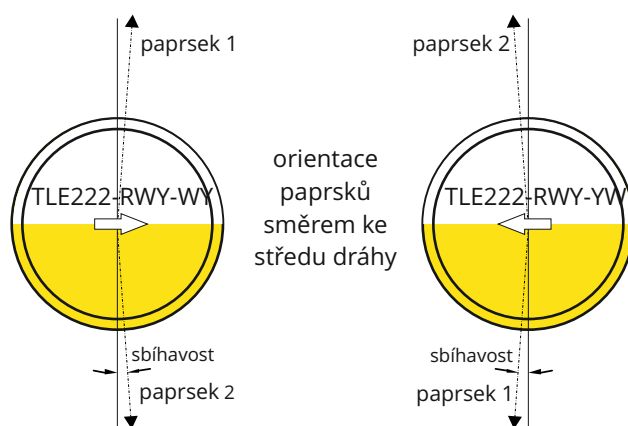

č. kapitoly:

5.3.2

TLE22x

**Mechanické parametry**

- rozměry 220×154×154 mm
- hmotnost návěstidla 4,1 kg
- povrch RAL 1021/kov

Podmínky použití


- stupeň krytí IP 56
- pracovní teplota -55 až +55 °C
- odolnost vlhkosti do 95 % při +55 °C
- odolnost větru do 540 km/h

Příkon návěstidla

- RWY-WW 30 VA
- RWY-WY/YW 27 VA
- RWY-RY/YR 18 VA

Příslušenství

- nosné konstrukce (trubky, lámací spojky, základny, atd.) a prodlužovací vedení sekundárního rozvodu se objednávají zvlášť

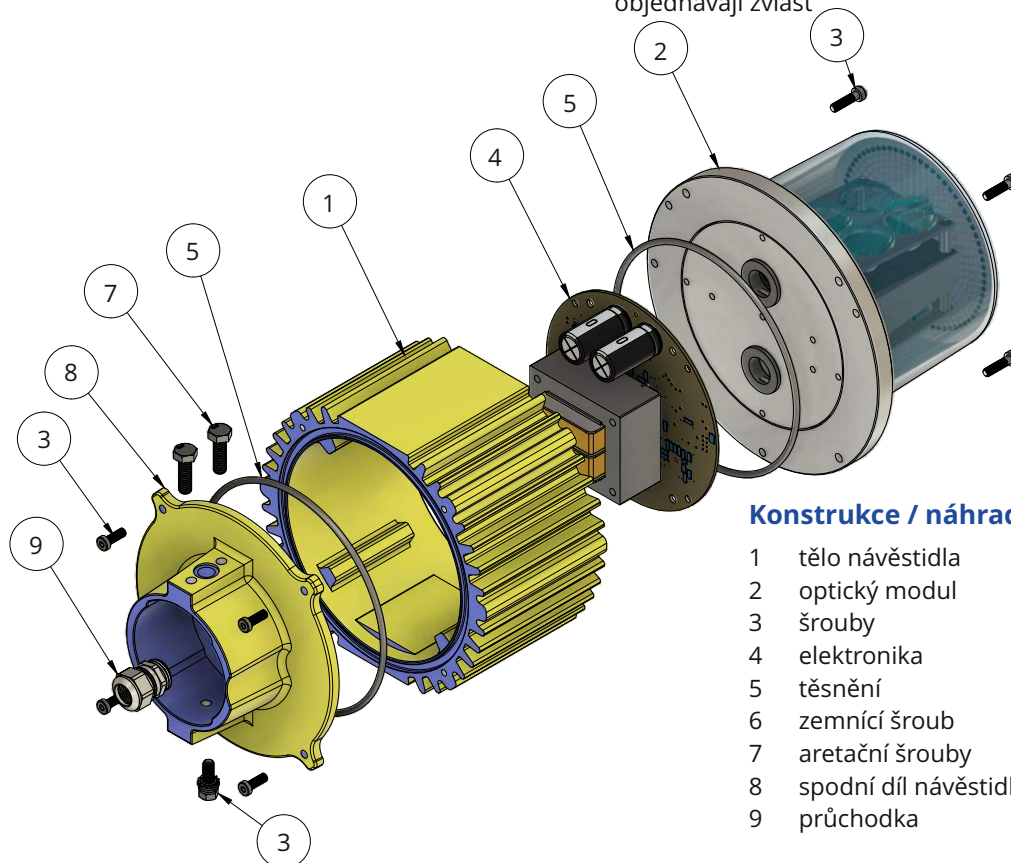**Konstrukce / náhradní díly**

- 1 tělo návěstidla
- 2 optický modul
- 3 šrouby
- 4 elektronika
- 5 těsnění
- 6 zemnicí šroub
- 7 aretační šrouby
- 8 spodní díl návěstidla
- 9 průchodka

Objednávací kódy**skupina návěstidel**

- 1 - jednosměrové
- 2 - dvousměrové

funkce návěstidla

RWY - postranní dráhové návěstidlo

barva paprsku

R - červená, W - bílá, Y - žlutá, X - nesvítlí

typ napájecí soustavy

- S6 - letištní sériový rozvod 6,6 A
- S2 - letištní sériový rozvod 2,2 A

ostatní specifikace

* kódy pro "ostatní specifikace" musí být napsány v abecedním pořadí

N - hliníkové části bez povrchové úpravy

SPC - specifikace na vyžádání

ARC - arctic kit (doplňkové vyhřívání)

TLE222-RWY-WY-S6-N

Příklady objednávacích kódů:

TLE222-RWY-WY-S6

postranní dráhová návěstidla, bílá/žlutá, standardní sériový letištní rozvod 6,6 A

TLE222-RWY-WW-S2

postranní dráhová návěstidla, bílá/bílá, sériový letištní rozvod 2,2 A