

Использование

- знаки содержат обязательные для исполнения инструкции, местоположение, информацию о маршруте движения и т.п.
- знак приказа – белая надпись на красном фоне
- информационный знак - черная надпись и рамка на желтом фоне
- оба типа могут быть дополнены знаком местоположения

Удовлетворяют требованиям


- ICAO ANNEX 14 Volume I
- FAA AC 150/5345-44F

Описание/свойства

- читабельность активной поверхности обеспечена благодаря применению светоотражающей пленки
- по запросу мы вышлем размеры оснований для отдельных типов знаков (руководство по монтажу)
- по желанию заказчика можно сделать матовую отделку

Конструкция

- конструкция из алюминиевой коробки сложенной из многослойных алюминиевых профилей
- целая конструкционная коробка знака исполнена как компактный агрегат требуемой упругости с соответствующей стойкостью против атмосферным влияниям
- задняя стенка изготовлена из алюминиевого листа
- конструкционно одностороннее

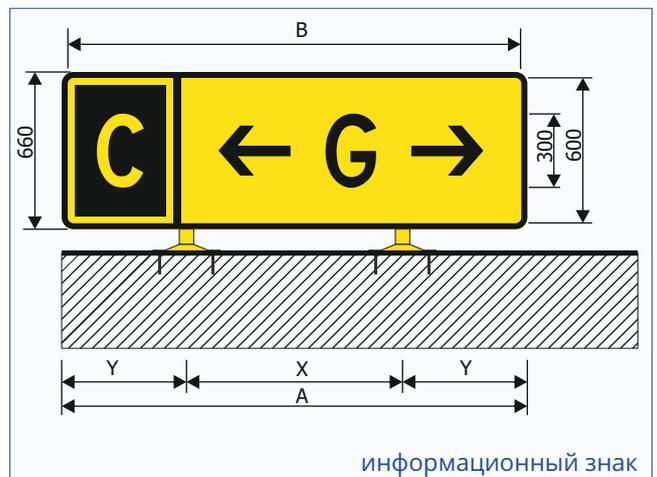

н. статьи:

5.9.4

TZP-R



Связь

- монтаж с помощью крышек 002 662 на бетонную основу с ломкими муфтами 001 058
- в случае столкновения с самолетом или другим транспортным средством они сломаются в определенном месте

Механические параметры

- вес в зависимости от типа знака (кг) $\pm 10\%$ - таблица в приложении
- диапазон температуры $\pm 55\text{ }^{\circ}\text{C}$
- стойкость против ветра и выхлопных газов 322 км/ч
- стойкость к соляной среде и УФ излучению
- вибростойкость

Коды для заказов

TZP-R-X-X-X

Тип

- Y - информационный знак (направляющий)
- R - приказывающий знак
- L - знак идентификации места
- B - знак для определения оставшейся
Длины ВПП (RWY)
- H - знак половины ВПП (RWY)

Величина (мм)

- 3 - высота панели/шрифта-600/300
- 4 - высота Панели/шрифта-800/400

Длина знака

- A - 715 мм (высота 600 мм)
- A - 860 мм (высота 800 мм)
- B - 1325 мм
- C - 1940 мм
- D - 2550 мм
- E - 2850 мм
- K - 3150 мм
- F - 3780 мм
- G - 4085 мм

Информационные знаки (высота знака/надписи 600/300 мм) - таблица основных параметров

Тип	A=длина знака [мм]	B=длина панели [мм]	Число ножек	Размер X [мм]	Размер Y [мм]	Масса [кг]	Код
A	715	655	1		357,5	4,3	915 021
B	1325	1265	2	590	367,5	7,8	915 022
C	1940	1880	2	900	520	11,4	915 023
D	2550	2490	2	1505	522,5	14,9	915 024
E	2850	2790	3	905	520	16,6	915 025
K	3150	3090	3	1055	520	18,3	915 026
F	3780	3720	3	1370	520	21,9	915 027
G	4085	4025	4	915	670	23,7	915 028

Приказывающие и информационные знаки (высота знака/надписи 800/400 мм) - таблица основных параметров

Тип	A=длина знака [мм]	B=длина панели [мм]	Число ножек	Размер X [мм]	Размер Y [мм]	Масса [кг]	Код
A	860	800	2	350	255	10,7	915 061
B	1325	1265	2	590	367,5	7,5	915 062
C	1940	1880	2	900	520	15,5	915 063
D	2550	2490	2	1505	522,5	20,3	915 064
E	2850	2790	3	905	520	22,6	915 065
K	3150	3090	3	1055	520	25	915 066
F	3780	3720	3	1370	520	29,9	915 067
G	4085	4025	4	915	670	32,3	915 068