


Použití

- kontejner "BRIEFING" pro sestavu mobilního letiště

~ 4500 kg

délka 6058 × šířka 2438 × výška 2591

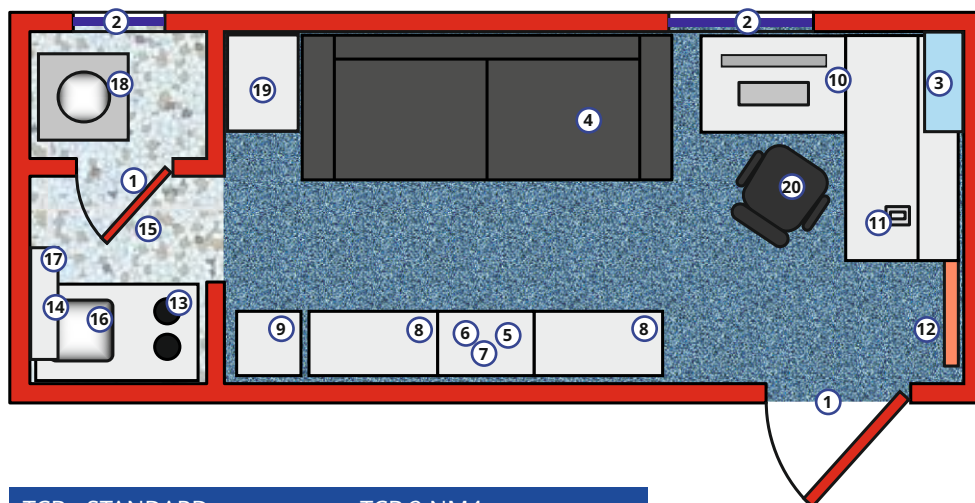

- dveře
- okna
- klimatizace
- pohovka
- satelitní TV
- rádio
- video
- knihovna
- pitná voda
- počítač
- telefon
- el. topení
- vařič
- lednička
- kuchyňka
- kuchyňský dřez
- mikrovlná trouba
- WC
- šatní skříň

TCB - STANDARD	TCB.2.NM4
Profil vstupních dveří	900x1995 mm
Patky pod kontejner	ne
Zdvojená podlaha	ne
Osvětlení	zářivkové
Nouzové osvětlení	ano
Překážkové návěstidlo	ne
Klimatizace	ano
Topení	ano
Signalizace otevřených dveří	ne
Monitorování vnitřní teploty	ne

OBJEDNACÍ KÓDY:

TCB.2. x x x

Typová řada kontejneru (označení výrobce)

Teplotní izolace

N = normální teplotní izolace (-30/+35 °C)

A = arctic (-55/+35 °C, PUR izolace kontejneru tloušťky 80mm, vytápění zárubní vstupních dveří)

T = tropic (-10/+55 °C)

Provedení

S = stacionární (kabelové průchody v podlaze)


M = mobilní provedení (kabelové průchody přes konektory v kabelových kapsách)

Napěťová soustava

2 = 3 x 127/220 V / 50-60 Hz, napájení vlastní spotřeby

4 = 3 x 230/400 V / 50-60 Hz, napájení vlastní spotřeby

0 = jiná napěťová soustava, nutno specifikovat

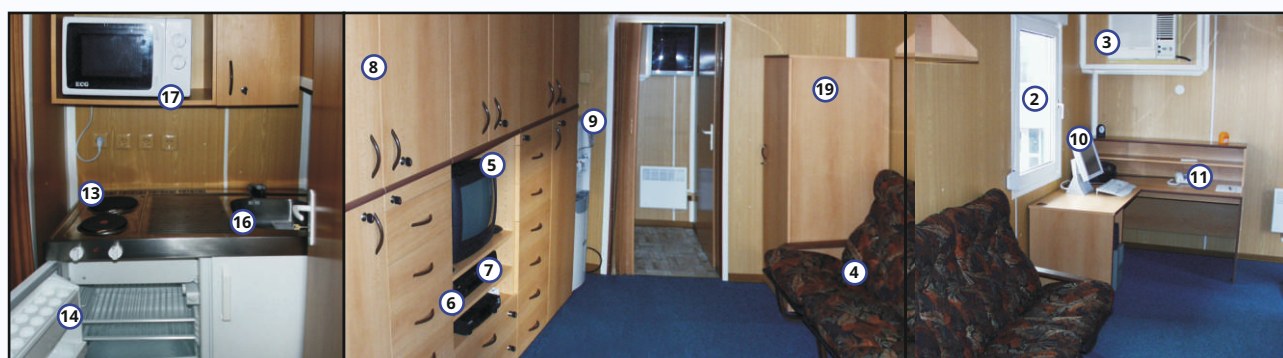

č. kapitoly:




6.3

TCD



Použití

- kontejner s dieselgenerátorem

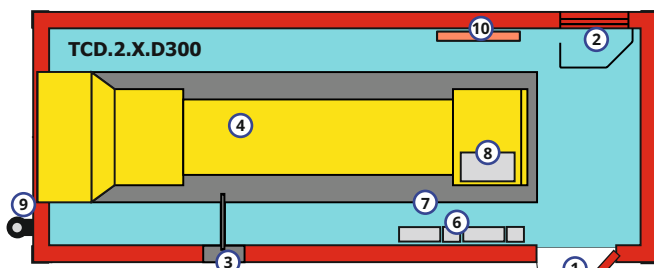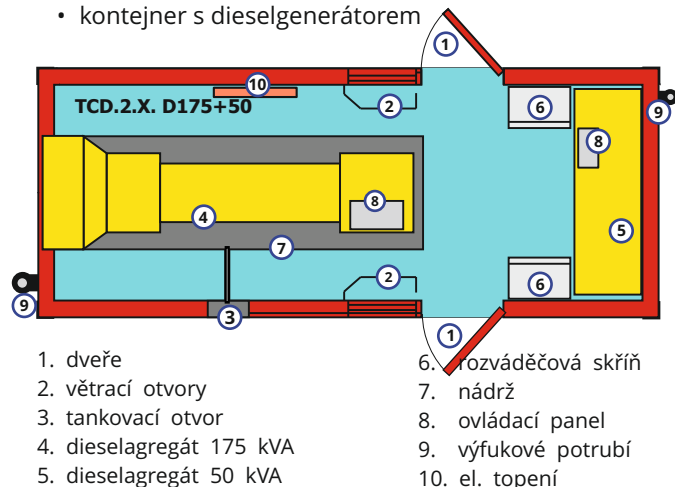

OBJEDNACÍ KÓDY:

Typová řada kontejneru (označení výrobce)

Tepelná izolace

N = normální tepelná izolace (-30/+35 °C)

A = arktic (-55/+35 °C, PUR izolace kontejneru tloušťky 80 mm, vytápění zárubní vstupních dveří, naftové topení dieselgenerátoru, etérový start dieselgenerátoru)

T = tropic (-10/+55 °C)

Provedení

S = stacionární provedení (kabelové průchody v podlaze)

M = mobilní provedení (kabelové průchody přes konektory v kabelových kapsách)

Napěťová soustava

2 = napěťová soustava 3 x 127/220 V

4 = napěťová soustava 3 x 230/400 V

0 = jiná napěťová soustava, nutno specifikovat

Kmitočet

5 = kmitočet sítě 50 Hz

6 = kmitočet sítě 60 Hz

Výkon dieselgenerátorů

D150 = 150 kVA

D200 = 200 kVA

D250 = 250 kVA

D300 = 300 kVA

D175+50 = dvojice nezávislých dieselgenerátorů 175 kVA a 50 kVA

~ 7500 kg

délka × šířka × výška
6058 × 2438 × 2591

TCD - STANDARD	TCD.2.NS45.D250
Profil vstupních dveří	900x1995 mm
Patky pod kontejner	ano
Zdvojená podlaha	ne
Osvětlení	zářivkové
Nouzové osvětlení	ano
Překážkové návěstidlo	ne
Klimatizace	ne
Topení	ano
Signalizace otevřených dveří	ano
Monitorování vnitřní teploty kontejneru	ne
Rozváděč vlastní spotřeby	ano
Max. výkon dieselgenerátoru	300 kVA (D300)
Jištění generátoru	jistíci dle výkonu

TCD.2 . x x x x . x

