

Použití

- testování regulátorů v zátěžovém režimu
- simulace provozních stavů regulátorů

Popis/vlastnosti


- umělá zátěž k regulátorům konstantního proudu (CCR)
- bez nuceného chlazení
- připojení pomocí kabelů s konektory FAA L-823, Type I, Class A, Style 2 a Style 9
- výkon lze měnit pomocí otočných přepínačů po 2 kW
- prostor ve spodní části k uložení kabelů

Elektrické parametry

- maximální jmenovitý proud 6,6 A (provedení 8,3 A na vyžádání)
- maximální jmenovitý výkon 10 kW
- regulace výkonu
0/2 kW/4 kW/6 kW/8 kW/10 kW

Mechanické parametry

- hmotnost ~50 kg
- rozměry 620x960x660 mm
- povrchová úprava galvanicky zinkováno
- délka připojovacích vodičů 3,5 m

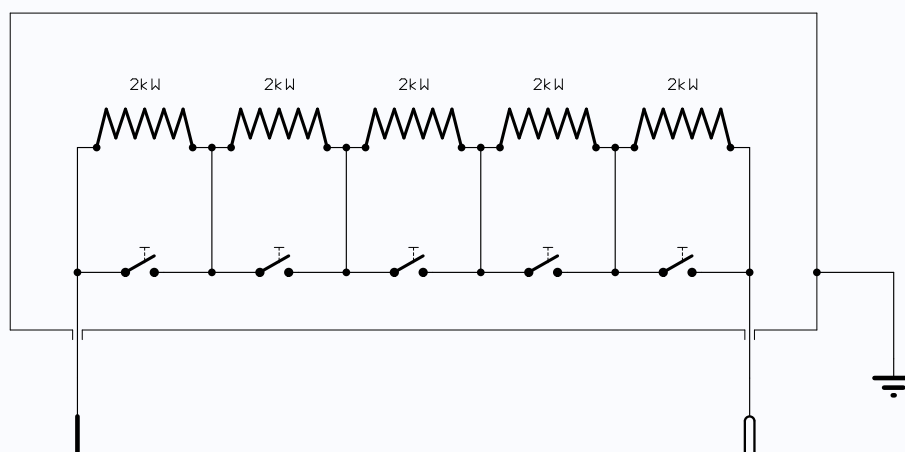

elektrické schema

č. kapitoly:

3.2**RDL - 10**