

Použití

- centrální jednotka systému AMS STANDARD a MAX


Popis/vlastnosti

- výbava podle systému AMS (STANDARD, nebo MAX)
- konstrukce umožňuje instalaci standardních 19" zařízení
- umístění samostatně nebo spojování více skříní do sestav
- přívod kabelů standardně zdola
- obsahuje přepětové ochrany komunikačních linek a napájecích obvodů
- záloha napájecího napětí pomocí interní UPS
- barva světle šedá/tmavě šedá
- rozsah pracovních teplot 0–40 °C
- vstupní napájení 110–240 V ~50-60 Hz
- maximální příkon 600 VA

Objednávací kódy

KS-AMS.XX.YY

modifikace centrální jednotky
modifikace přenosového systému
DAP 128TC v centrální jednotce

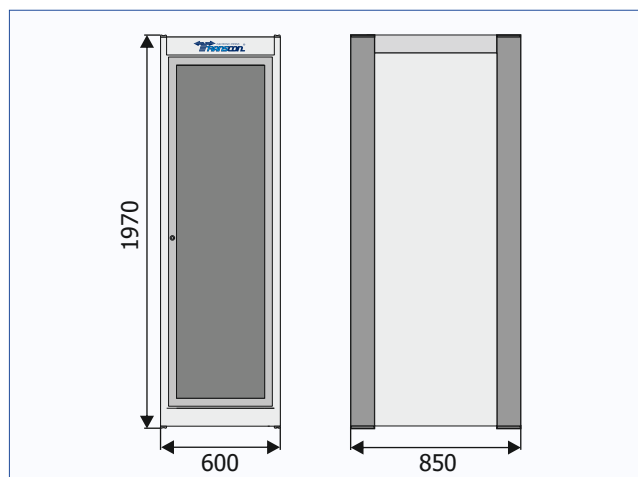

MODIFIKACE V SYSTÉMU AMS STANDARD (kód XX)		S0	S1	S2	S3		
maximální počet připojitelných řídicích pracovišť pomocí LAN Ethernet (100 Base-T)		3	2	1	0		
maximální počet připojitelných řídicích pracovišť pomocí WAN (modemů)		0	1	2	3		
maximální počet připojitelných zařízení pomocí sériových komunikací		8	8	8	8		
MODIFIKACE V SYSTÉMU AMS MAX (kód XX)		M0	M1	M2	M3	M4	MX
maximální počet připojitelných řídicích pracovišť pomocí LAN Ethernet (100 Base-T)		8	7	6	5	4	*
maximální počet připojitelných řídicích pracovišť pomocí WAN (modemů)		0	1	2	3	4	*
maximální počet připojitelných zařízení pomocí sériových komunikací		16	16	16	16	16	*
MODIFIKACE DAP 128TC V CENTRÁLNÍ JEDNOTCE (kód YY)		04	08	12	16		
systém AMS		STANDARD,MAX		STANDARD,MAX		STANDARD,MAX	
centrální jednotka DAP 128 TC		SD-16.4		SD-16.8		SD-16.12	
počet nezávislých přenosových linek		4		8		12	
počet adresových pozic na přenosových linkách		64		128		192	
MODIFIKACE CENTRÁLNÍ JEDNOTKY		S0, S1, S2, S3, M0, M1, M2, M3,M4					MX
typ skříně		SU-39A					*
šířka [mm]		600					*
výška bez nožiček [mm]		1970					*
výška se stavěcími nožičkami [mm]		1990–2030					*
hloubka [mm]		850					*
hmotnost [kg]		~270					*

* dle zákaznické specifikace s použitím více skříní, strukturované kabeláže, prvků LAN a WAN atd.

č. kapitoly:

2.4.1

KS-AMS

