

Použití

- řídicí pracoviště
- univerzální stoly s možností propojování do celků

Popis/vlastnosti

- výbava podle systému AMS (MICRO, MINI, STANDARD, MAX)
- nadstavba velikosti 7U, nebo 8U umožňuje instalaci 19" zařízení
- dolní část umožňuje instalaci 19" zařízení nebo montáž na standardní profilové lišty TS 35
- stoly lze kotvit do podlahy nebo ke stěně
- při volné montáži je stůl vybaven stabilizační podložkou
- pod pracovní desku lze umístit výsuvný modul pro klávesnici
- barva světle šedá (RAL7035)/tmavě šedá (RAL7030)
- rozsah pracovních teplot 0—40 °C
- maximální příkon 150 VA

**Příklady objednávky:**

- TWS-01.37.00 = stůl TWS-01 bez výbavy, šířka 300 mm, nadstavba 7U
- TWS-01.60.2T = řídicí pracoviště TWS-01 s výbavou pro AMS MINI, šířka 600 mm, bez nadstavby
- TWS-01.68.3M = řídicí prac.TWS-01 s výbavou pro AMS STANDARD, nebo AMS MAX, šířka 600 mm, nadstavba 8U

Objednávací kódy

TWS-01.XX.YY



modifikace stolu

modifikace výbavy

MODIFIKACE STOLU (kód XX)	30	37	38	60	67	68	00
nadstavba	-	7U*	8U*	-	7U*	8U*	**
šířka [mm]	300	300	300	600	600	600	**
výška bez stavěcích nožiček [mm]	750	1030	1093	750	1030	1093	**
výška se stavěcími nožičkami [mm]	760-775	1040-1055	1103-1118	760-775	1040-1055	1103-1118	**
výška pracovní plochy bez stavěcích nožiček [mm]	750	750	750	750	750	750	750
hloubka [mm]	803	803	803	803	803	803	803
možnost výbavy	00	00	00	00,2T,3T,3M	00,10, 2T, 2M, 3T,3M	00,10, 2T, 2M, 3T,3M	00,10, 2T, 2M, 3T,3M

* U = 1,75" = 44,45 mm ** sestava více stolů dle zákaznické specifikace

MODIFIKACE VÝBAVY (kód YY)	10	2T	2M	3T	3M	00
systém AMS	MICRO	MINI	MINI	STANDARD/MAX	STANDARD/MAX	-
funkce	master workstation	master workstation	master workstation	workstation	workstation	-
komunikace	-	100 Base-T	modem	100 Base-T	modem	-
centrální jednotka DAP 128 TC	CUD-04	CUD-04	CUD-04	-	-	-
záloha napájení	ano	ano	ano	ano	ano	-

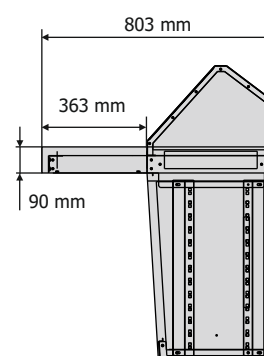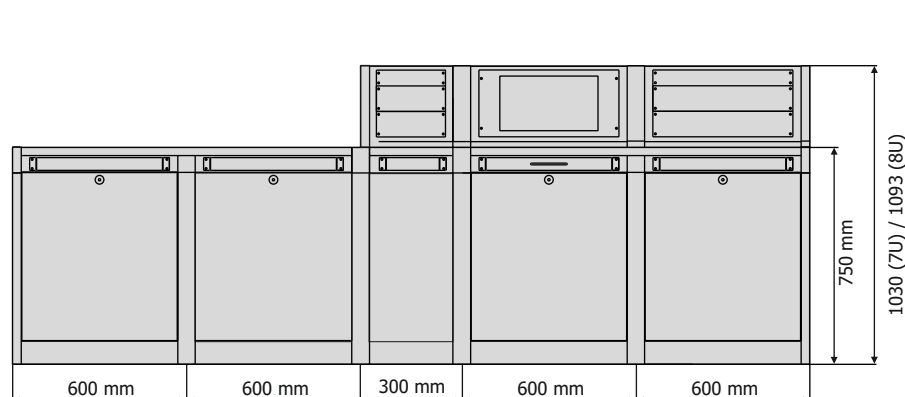

2.4.2

TWS-01

