

Použití

- jednoduché heliporty s kontejnerovým modulem

Vybavení




- návěstidla ML 124-TLOF
- napájecí rozváděč paralelního rozvodu TRP.1.x
- místní ovládání, kabely a konektory
- ukazatel směru větru s osvětleným kuželem a překážkovým návěstidlem TWI 10
- kontejnerový modul TCH.2xExx
- ovládací pult, klimatizace

Volitelné vybavení

- obytný modul
- zábleskový maják
- meteostanice
- dálkové ovládání, radiokomunikace

Rozměry a technické parametry

- speciální svařovaná konstrukce odolná proti korozi
- široký rozsah pracovních teplot -50/+50 °C
- vnější rozměry 3029×2438×2591 mm

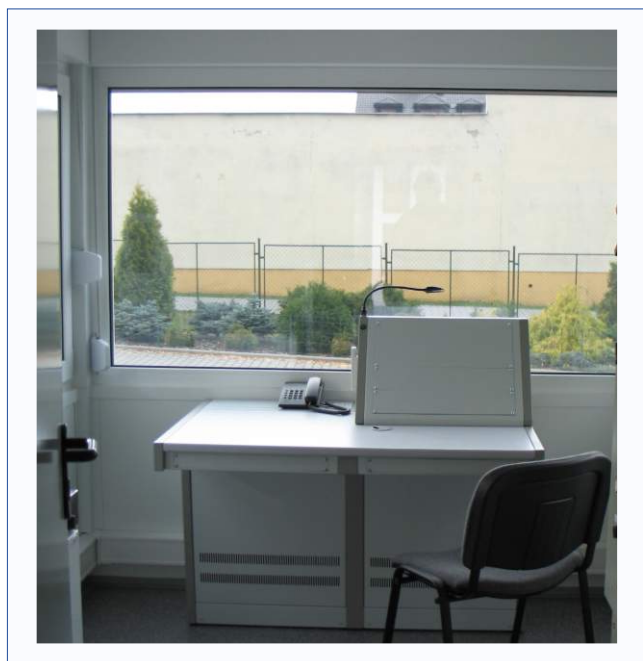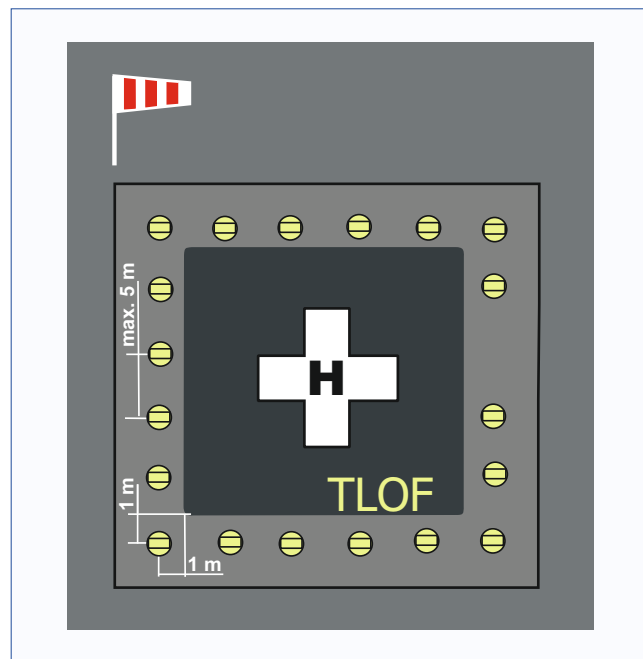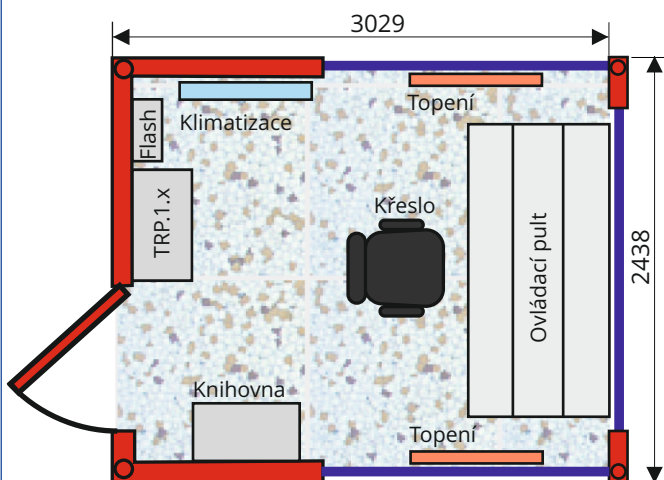


TRP.1.x



ML 124-TLOF

č. kapitoly:

9.5.2 H2 (ECONOMY)

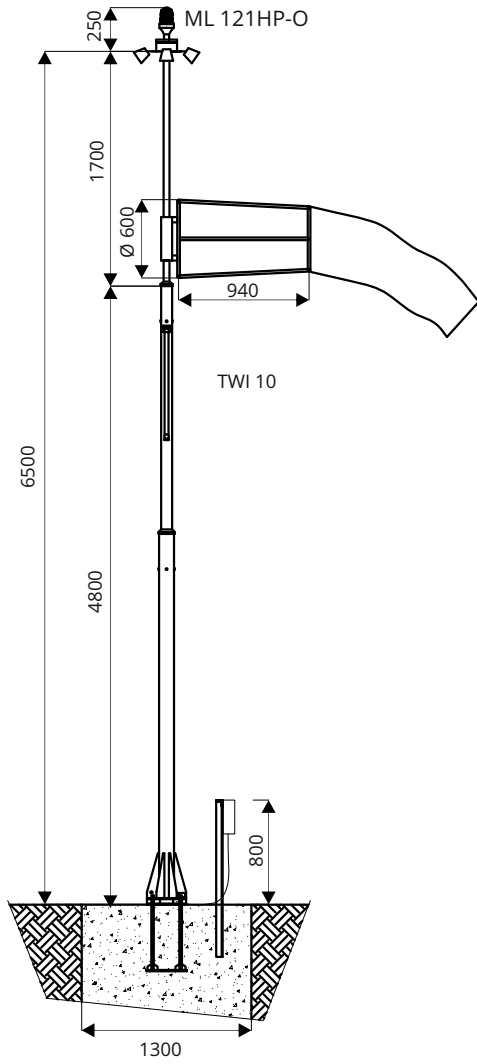

Pult dispečera DP-M

