

Použití

- přívěs s agregátem pro osvětlení heliportu

Základní vybavení

- TMH.02
 - 18 návěstidel ML 124 HP TLOF
 - kabely s konektory 20 ks×5 m, 2 ks×50 m
- TMH.02L
 - 24 návěstidel ML 124 HP TLOF + 3 náhradní
 - kabely s konektory 28 ks×5 m, 2 ks×50 m
- zábleskový maják
- napájecí rozváděč paralelního rozvodu TRP.1.x
- místní ovládání
- teleskopický osvětlený ukazatel směru větru s překážkovým návěstidlem TWI 10
- benzínový agregát, hasicí přístroj

Technické parametry

- TMH.02
 - rozměry 2900×1800×2500 mm
 - hmotnost ~1700 kg
- TMH.02L
 - rozměry 3250×1800×2550 mm
 - hmotnost ~1800 kg
- výška ukazatele směru větru 5900 mm
- stupně svítivosti 10%, 30%, 100%

Elektrické parametry

- přívodní napětí 230 V/25 A
- výkon generátoru 5,5 kW



č. kapitoly:



9.6.1

TMH.02





TMH.02, TMH.02L (20×20 m, 16×ML 124 HP TLOF)

TMH.02L (25×25 m, 20×ML 124 HP TLOF)

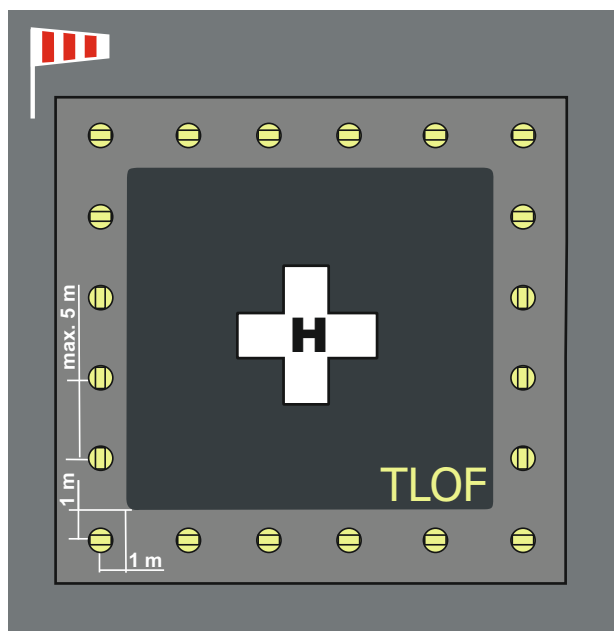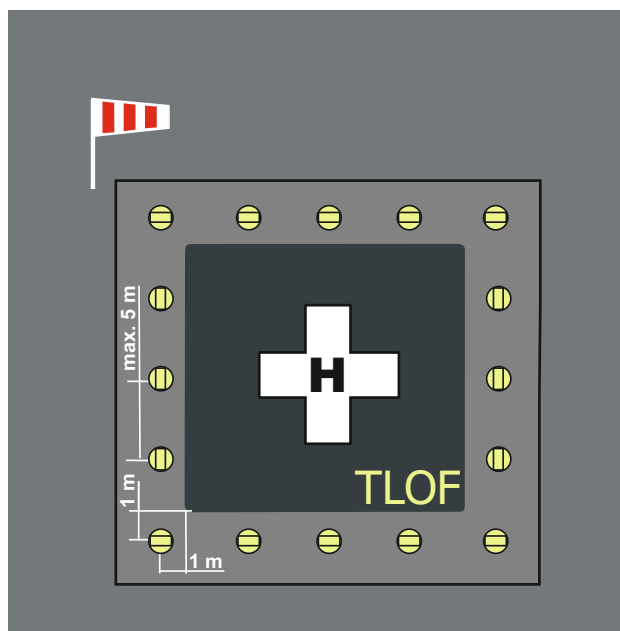

TMH.02L (30×30 m, 24×ML 124 HP TLOF)

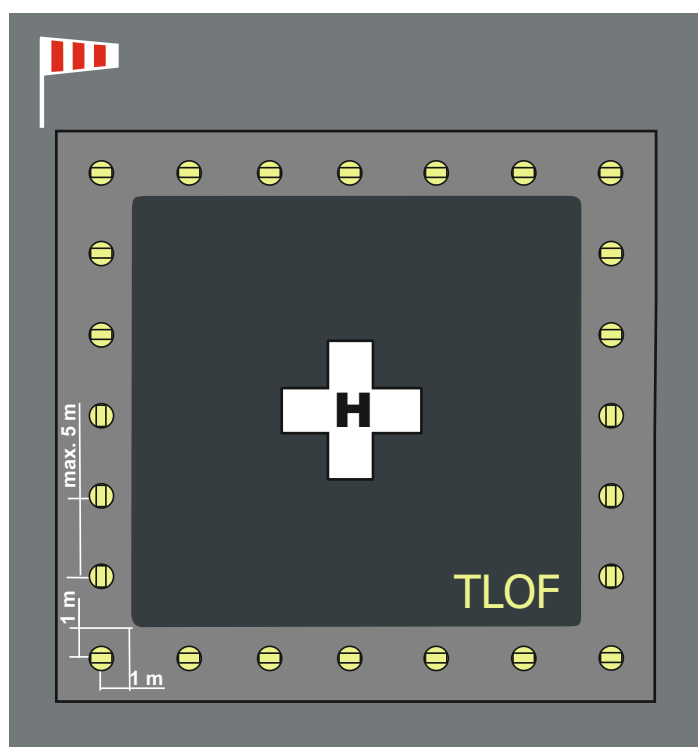

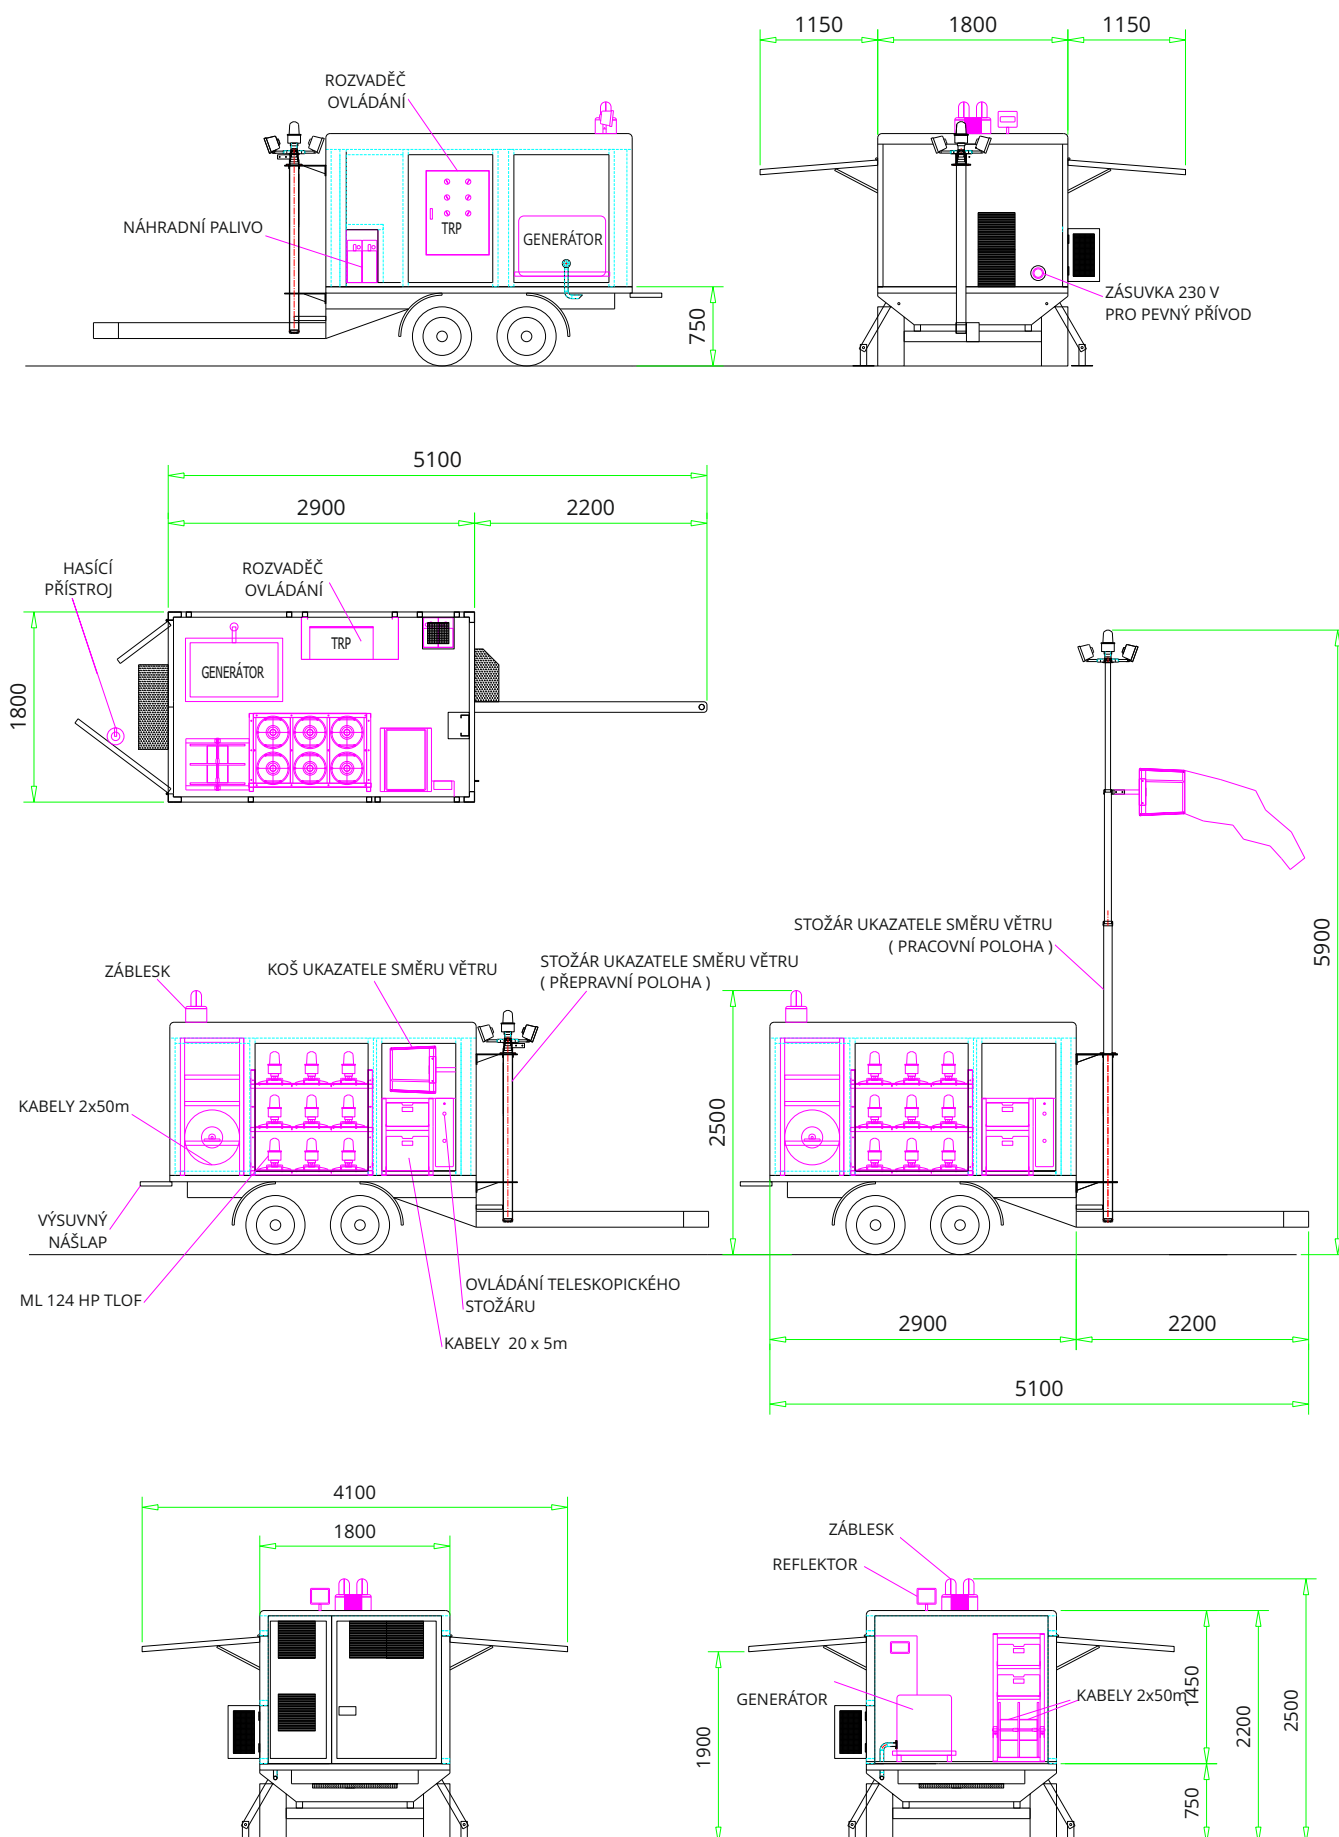

č. kapitoly:

9.6.1

TMH.02

