

Použití

- ovládání a monitorování letišť, heliportů a jejich zařízení v systému AMS PICO
- ovládání dvou nezávislých přenosových linek a maximálně šesti světelných soustav

Popis/vlastnosti


- skříňka s ovládacími prvky, a signalizačními LED diodami
- centrální jednotka přenosového systému DAP 128TC
- popis ovládacích a signalizačních prvků je tvořen pomocí trvanlivé plastové fólie s potiskem nebo hliníkového gravírovaného panelu
- konektory pro připojení napájecího zdroje a přenosové linky
- ovládací prvek pro regulaci svitu signalizačních LED diod
- napájení ze stejnosměrného zdroje 20–30 VDC nebo pomocí dodávaného napájecího zdroje ze sítě 100–260 VAC
- rozsah ovládaných a monitorovaných zařízení je závislý na modifikaci vlastního ovládacího pultu

Mechanické parametry

- šířka 295 mm
- výška 125 mm
- hloubka 200 mm
- hmotnost 2,2 kg
- barva šedá (RAL 7035)

Technické parametry

- vstupní napětí napájecího zdroje 100–260 VAC
- kmitočet napájecího napětí 47–65 Hz
- maximální příkon napájecího zdroje 25 W
- vstupní napětí ovládacího pultu 20–30 VDC
- maximální příkon ovládacího pultu 15 W
- teplota okolí -5/+40 °C
- vlhkost vzduchu při teplotě +25 °C max. 80 %
- krytí (v provozním stavu) IP 20
- prostředí s vnějšími vlivy normálními

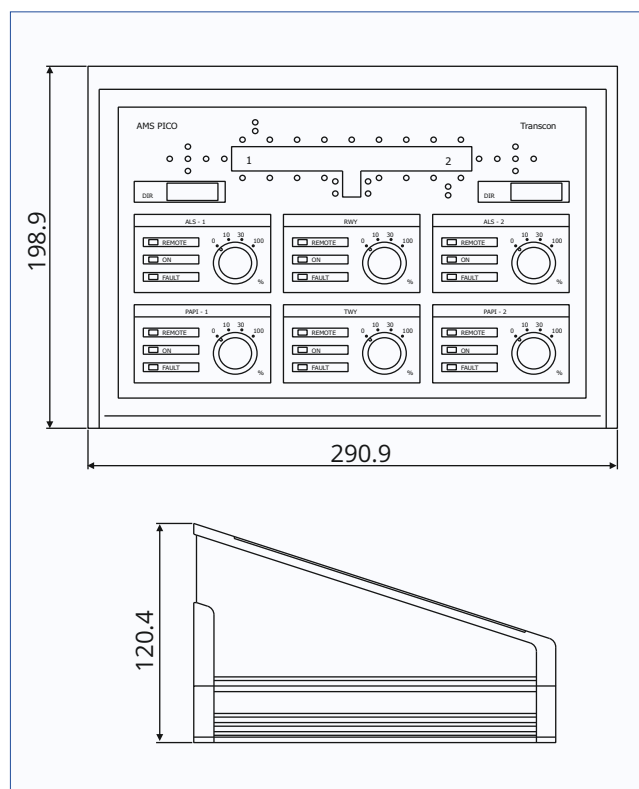

Objednávací kódy

PSB-06.1 . Sx . Cx

Typová řada

Modifikace čelního panelu

- 0 energetická zařízení
- 1 heliporty
- 3 letiště s jednoduchou přibližovací soustavou

Označení jazykové verze

- 1 česky
- 2 anglicky
- 3 německy
- 4 španělsky
- 5 rusky


č. kapitoly:

2.4.3

PSB-06




Příklad panelu u modifikace S0

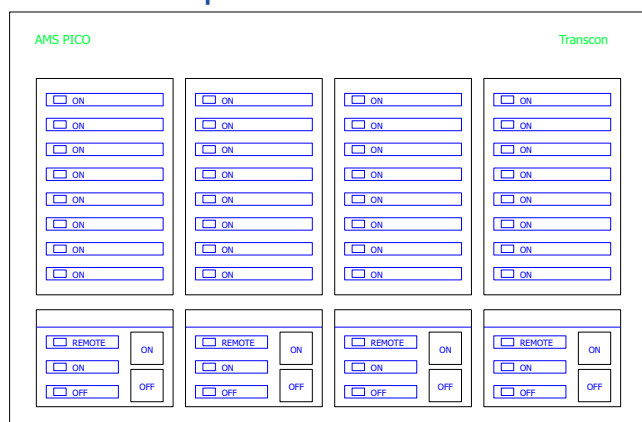


Monitorování a ovládání základních energetických zařízení letišť (přítomnost napětí na trafostanicích, stav hlavních vypínačů, provozní a poruchové stavy náhradních zdrojů, ...)

Příklad panelu u modifikace S1

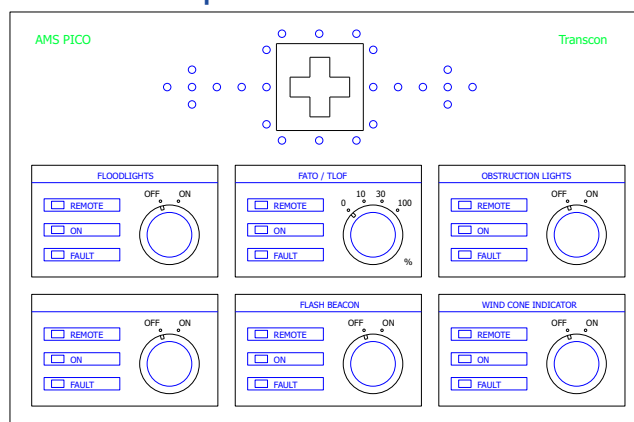

Monitorování a ovládání zařízení heliportů pro osvětlení ALS, FATO, TLOF, HAPI a TWY a dále ovládání (zapínání /vypínání) a monitorování pěti zařízení (např. překážkové osvětlení, osvětlení ploch, osvětlení ukazatele směru větru, zábleskový maják)

Příklad panelu u modifikace S3

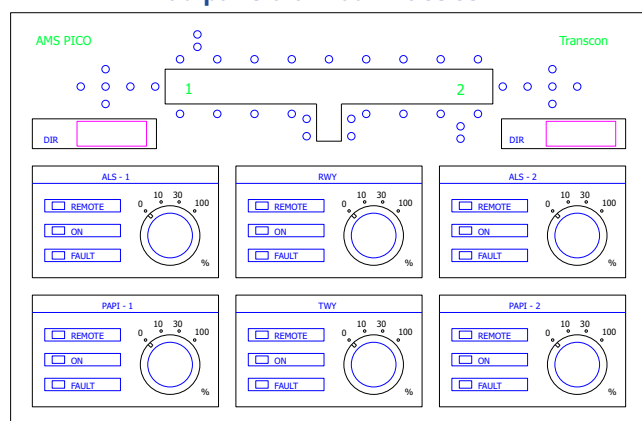

Monitorování a ovládání zařízení letišť vybavených jednoduchou přibližovací světelnou soustavou a ovládání regulátorů konstantního proudu ve třech stupních svítivosti

Světelné soustavy: RWY, TWY, 2 x ALS, 2 x PAPI

Příslušenství a náhradní díly

Obj.číslo	Označení	Popis
905-111	PSU-06	Napájecí zdroj pro ovládací pult PSB-06
903-211	BO-02	Přepětová ochrana přenosové linky DAP 128TC
800-654	DPS CUL-02	Linkové obvody přenosového systému DAP 128TC
800-655	DPS CUA-02	Výkonový zesilovač přenosového systému DAP 128TC
800-658	DPS CUB-02.P	Základní deska řídicí jednotky přenosového systému DAP 128TC