ELECTRONIC SYSTEMS

TC-SEC


н. статьи: **6.11**

Использование

- контейнер для службы безопасности аэропорта


~ 4 600 кг


длина × ширина × высота
6058 × 2438 × 2591

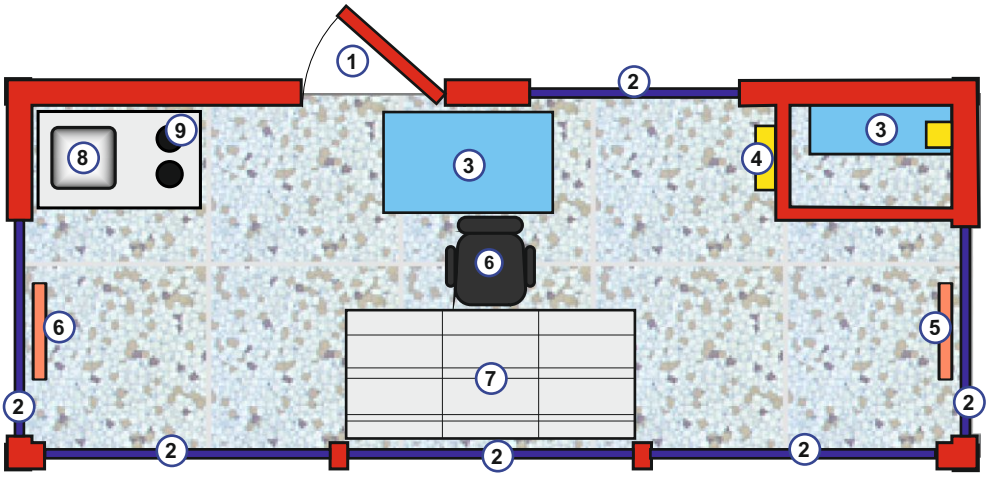

1. двери
2. окна
3. кондиционер
4. распределитель
5. эл. отопление
6. кресло
7. рабочие столы
8. раковина
9. плитка

TCE - STANDARD	TC-SEC.2.NS4
Профиль входной двери [мм]	900 x 1995
Пьедесталы под контейнером	по выбору
Удвоенный пол	нет
Освещение	люминесцентное
Аварийное освещение	да
Заградительный огонь	по выбору
Кондиционер	да
Отопление	да
Сигнализация открытых дверей	нет
Мониторинг внутренней температуры	нет
Рабочий стол TWS	1 рабочие место



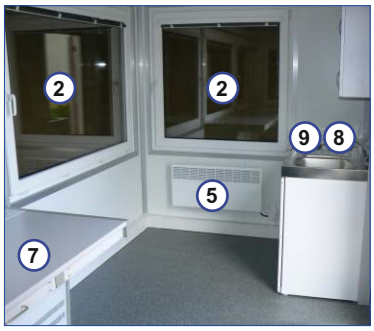



КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

TCE.2. x x x

Типовой ряд контейнера (обозначение производителя)

Тепловая изоляция
N = нормальная тепловая изоляция (-30/+35 °C)
A = арктик (-55/+35 °C, изоляция контейнера толщиной 80 мм, отопление косяка входной двери)
T = тропик (-10/+55 °C)

Исполнение
S = стационарное исполнение (кабельные каналы в полу)
M = мобильное исполнение (кабельные каналы через коннекторы в кабельных карманах)

Сеть напряжения питания
2 = сеть напряжения питания 3 x 220 В/50-60 Гц
4 = сеть напряжения питания 3 x 230/400 В/50-60 Гц
0 = другая сеть напряжения питания, необходимо указать

© 2022 TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, s.r.o., All rights reserved

TÜV CERT EN ISO 9001-2001

н. статьи:

6.11 TC-SEC

Эта страница преднамеренно оставлена пустой.