


→ **Использование**

- контейнер для службы безопасности аэропорта


~ 4 600 кг

длина ширина высота  
6058 x 2438 x 2591

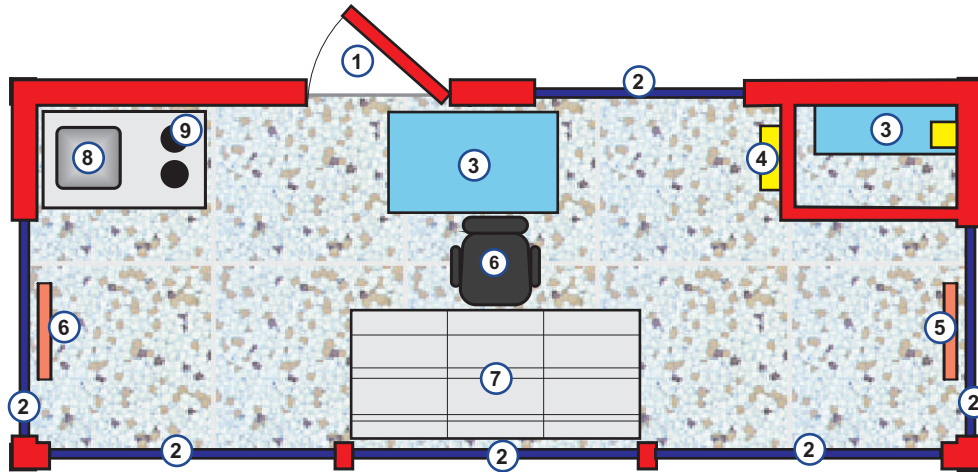

1. двери
2. окна
3. кондиционер
4. распределитель
5. эл. отопление
6. кресло
7. рабочие столы
8. раковина
9. плитка

TCE - STANDARD	TC-SEC.2.NS4
Профиль входной двери [мм]	900 x 1995
Пьедесталы под контейнером	да
Удвоенный пол	нет
Освещение	люминесцентное
Аварийное освещение	да
Заградительный огонь	по выбору
Кондиционер	да
Отопление	да
Сигнализация открытых дверей	нет
Мониторинг внутренней температуры	нет
Рабочий стол TWS	1 рабочее место

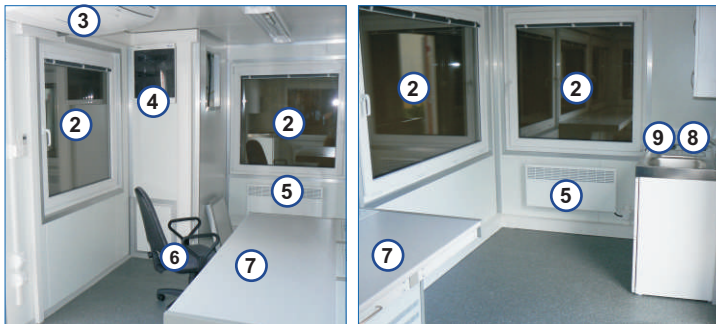

**КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА**

TCE.2. x x x

**Типовой ряд контейнера** (обозначение производителя) \_\_\_\_\_

**Тепловая изоляция** \_\_\_\_\_

N = нормальная тепловая изоляция (-30/+35 °C)

A = арктик (-55/+35 °C, изоляция контейнера толщиной 80 мм, отопление косяка входной двери)

T = тропик (-10/+55 °C)

**Исполнение** \_\_\_\_\_

S = стационарное исполнение (кабельные каналы в полу)

M = мобильное исполнение (кабельные каналы через коннекторы в кабельных карманах)

**Сеть напряжения питания** \_\_\_\_\_

2 = сеть напряжения питания 3 x 220 В/50-60 Гц

4 = сеть напряжения питания 3 x 230/400 В/50-60 Гц

0 = другая сеть напряжения питания, необходимо указать

н. статьи:

**6.12****TC-SEC**

Эта страница преднамеренно оставлена пустой.