

Использование

- галогенный 6,6 А надземный огонь кругового обзора средней интенсивности со встроенным трансформатором для стационарных/мобильных аэродромов
- APP approach centre line and crossbars light
- THR входный огонь ВПП
- END ограничительный огонь ВПП
- THREND входный и ограничительный огонь ВПП
- RWY посадочный огонь ВПП, огонь уширения ВПП, огонь знака приземления
- TWY боковой огонь РД

Удовлетворяют требованиям

- ICAO Annex 14, Vol. 1, 8th ed.
- FAA AC 150/5345-46, фотометрически совместимый с L-861/861T
- STANAG 3534-AIRFIELD PORTABLE LIGHTING
- AIR STD 90/20 Portable Airfield Lighting Systems
- MAK

Описание/свойства

- огонь с одним или двумя главными противоположащими световыми пучками
- точная установка и юстировка оптического узла обеспечена фиксирующими штифтами
- первичные выводы трансформатора выведены на нижнюю часть алюминиевой крышки внутри держателя огня, который является составной частью огня
- огонь состоит из оптической системы и трансформатора в алюминиевой крышке
- огонь изготовлен из отливок и штамповок из алюминиевых сплавов, стеклянной заготовки и соединяющих частей из нержавеющей стали, которые обладают стойкостью к соленой среде и УФ излучению
- держатель огня - это алюминиевая отливка, на которой крепится огонь, он также служит для крепления огня к трубке с ломкой муфтой
- цветные диоптры представляют собой заготовки из стекла, обладающего устойчивостью к резким перепадам температуры
- стеклянный диоптр с алюминиевым кольцом составляет неделимое целое и прикреплен двумя нержавеющими пряжками к алюминиевой крышке

Конструкция

- 1 Диоптр с кольцом
- 2 Нержавеющие пряжки
- 3 Держатель огня
- 4 Первичный вывод с коннектором FAA L-823 стиль 2
- 5 Первичный вывод с коннектором FAA L-823 стиль 9



ML 122-THREND




ML 122-APP



ML 122-RWY



ML 122-TWY

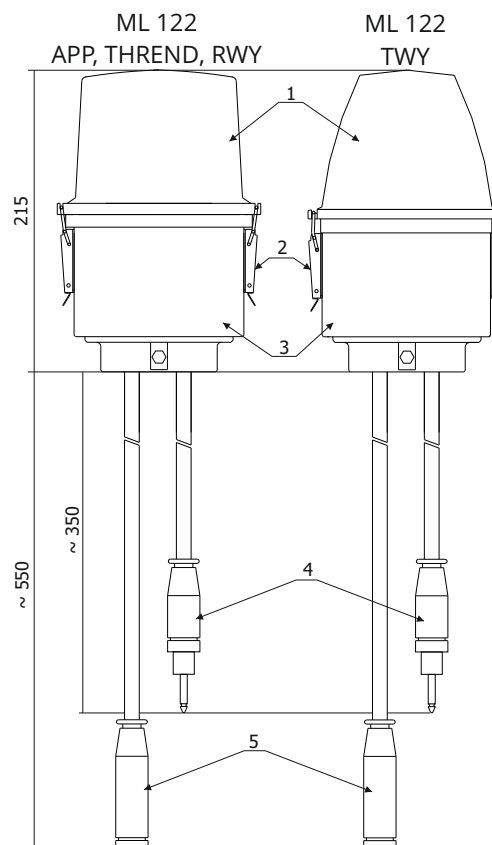

н. статьи:

5.1.2

ML 122

**Связь /привод электроэнергии**

- питание от регулятора яркости через последовательную цепь
- привод электроэнергии к огню осуществляется с помощью первичных кабелей с коннекторами FAA L-823

Условия эксплуатации

- ! класс защиты IP 65
- диапазон температуры $\pm 55^{\circ}\text{C}$
- стойкость против ветра и выхлопных газов 480 км/ч

Механические параметры

- вес ~4 кг
- размеры
 - высота 215 ± 1 мм
 - диаметр 145 ± 1 мм
- регулировка положения огней
 - горизонтальная $0^{\circ} \div 360^{\circ}$

Источник света


- галогеновые лампы 45/65/100 Вт/6,6 А с цоколем Pk 30d

Принадлежности

- принадлежности нужно заказать отдельно (см. крепежные детали)

Электрические параметры

- общая потребляемая мощность света в 1,25 раза превышает мощность лампы

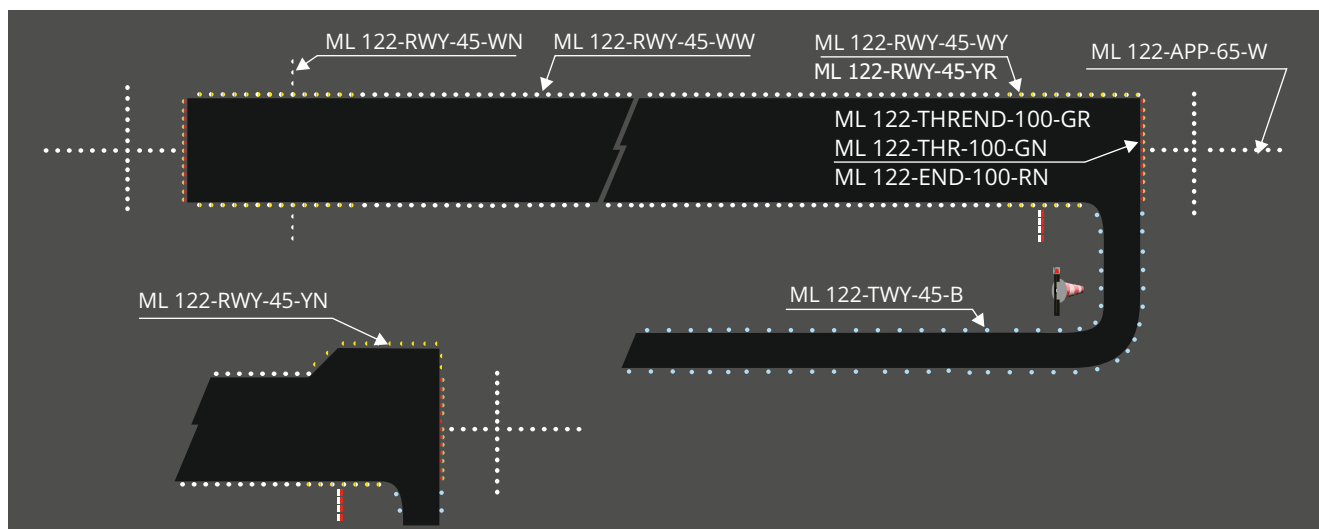
**Номер для заказа / использование**

тип	мощность [Вт]	цвет	использование	номер
ML 122-APP-65-W	65	белый	огонь приближения и светового горизонта	913-077
ML 122-THREND-100-GR	100	зеленый/красный	входной/ограничительный огонь	913-080
ML 122-THR-100-GN	100	зеленый/заглушка	входной огонь	913-078
ML 122-END-100-RN	100	красный/заглушка	ограничительный огонь	913-079
ML 122-RWY-45-RN	45	красный/заглушка	огонь концевой полосы безопасности (КПБ)	913-098
ML 122-RWY-45-WW	45	белый/белый	посадочный огонь ВПП	913-082
ML 122-RWY-45-WY	45	белый/желтый	посадочный огонь ВПП (последние 600 м)	913-083
ML 122-RWY-45-YW	45	желтый/белый	посадочный огонь ВПП (последние 600 м)	913-084
ML 122-RWY-45-WN	45	белый/заглушка	огонь знака приземления	913-919
ML 122-RWY-45-YR	45	желтый/красный	посадочный огонь ВПП (последние 600 м) при смещенной пороге	913-085
ML 122-RWY-45-YN	45	желтый/заглушка	огонь уширения ВПП	913-093
ML 122-TWY-45-B	45	синий	боковой огонь РД	913-088

ML 122

APP, THR, END, THREND, RWY


монтаж на игле

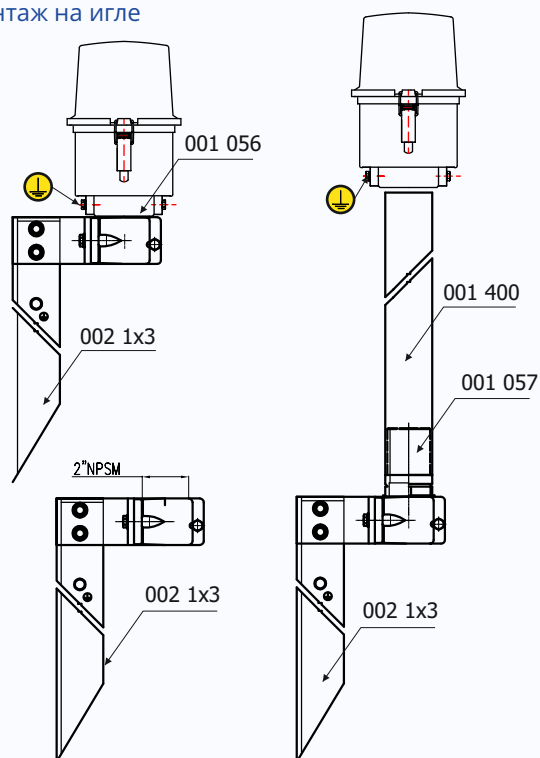

ML 122

APP, THR, END, THREND, RWY


монтаж на крышке

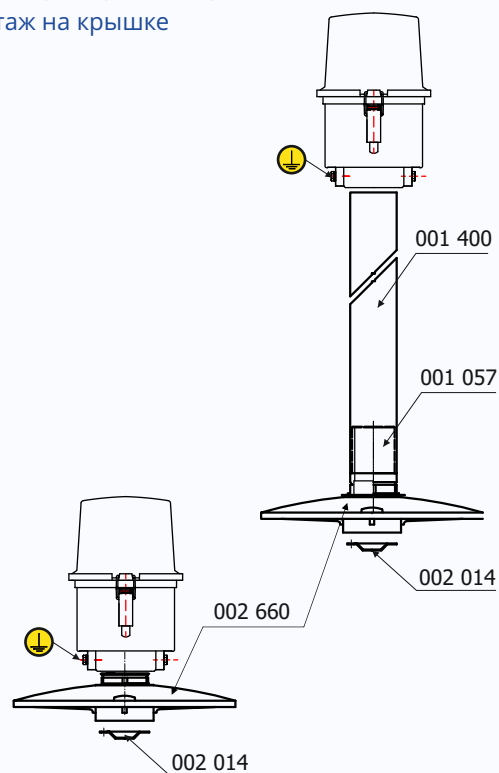

ML 122

APP, THR, END, THREND, RWY


монтаж на основание

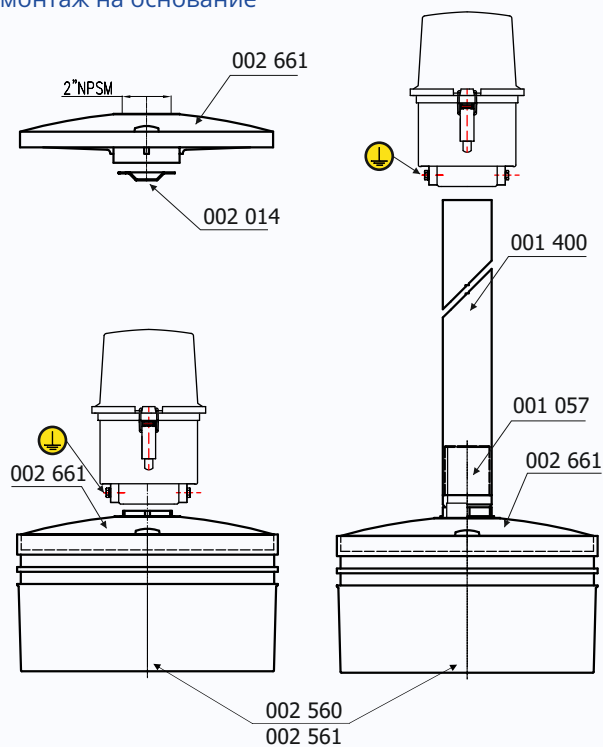

ML 122

APP, THR, END, THREND, RWY

установка мобильная

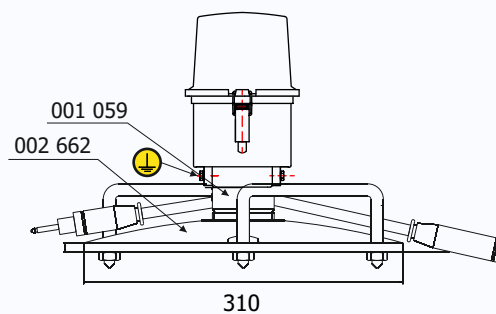

н. статьи:

5.1.2


ML 122



ML 122

TWY


монтаж на игле

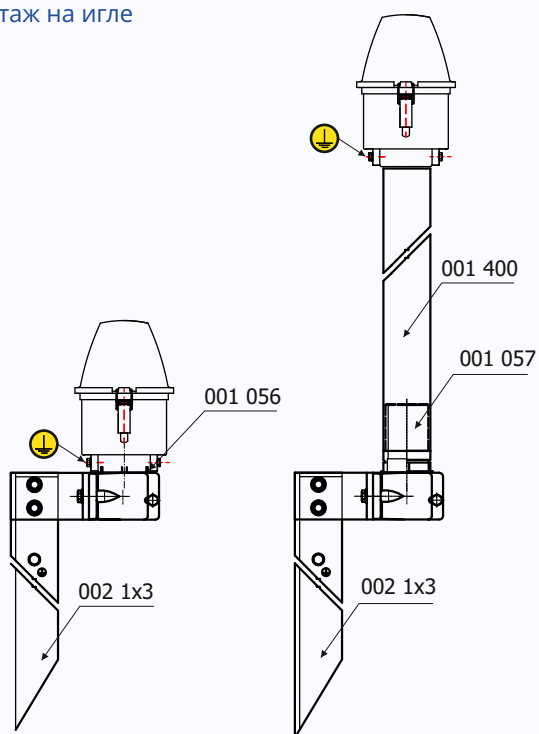

ML 122

TWY


монтаж на крышке

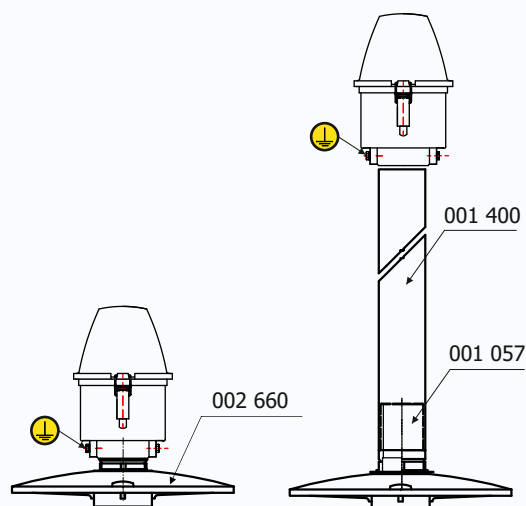

ML 122

TWY

монтаж на основание

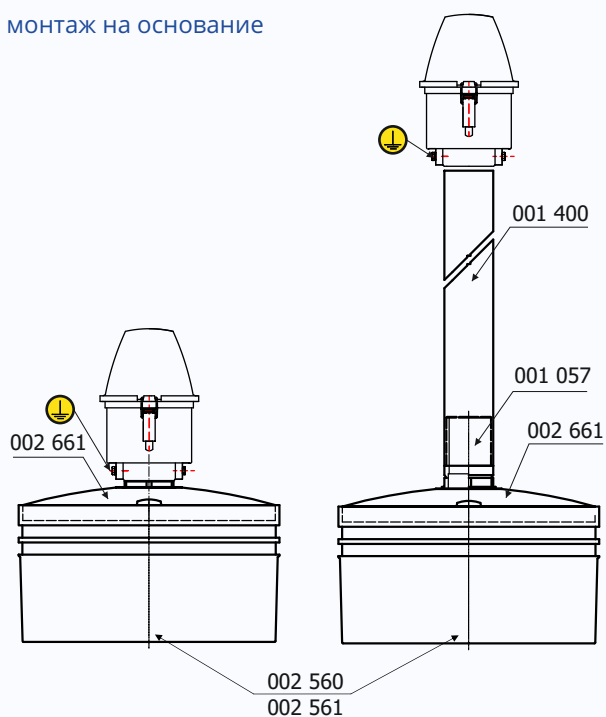

ML 1232

TWY

установка мобильная

