
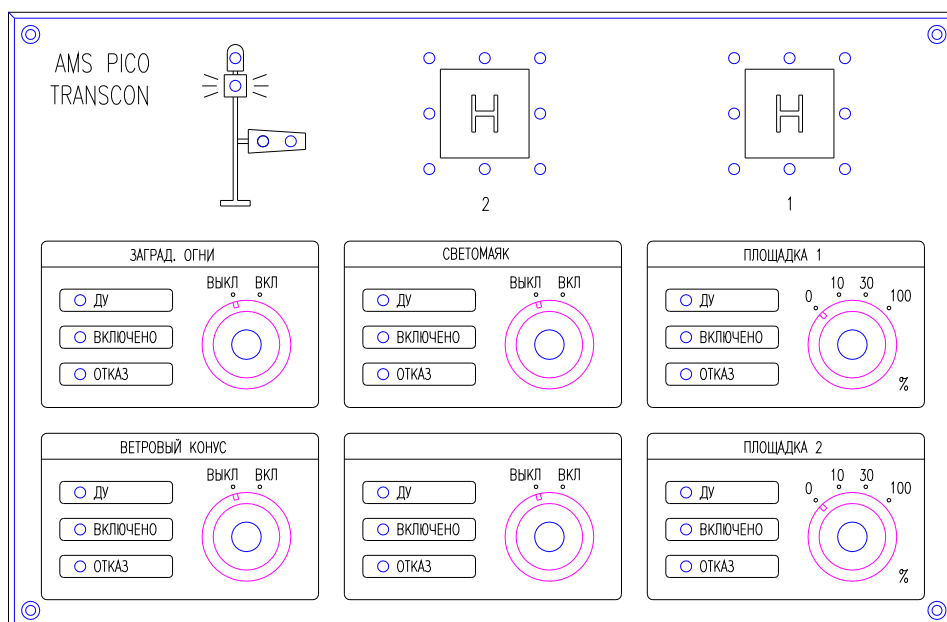


Použití

- volně stojící pult, nebo zabudovaný panel
- jednoduché a přehledné ovládání pomocí otočných přepínačů
- signalizace barevnými LED diodami s regulací intenzity
- zvuková signalizace poruchových stavů
- jedno nebo dvě pracovní místa
- komunikace po optických i metalických kabelech na velké vzdálenosti
- vysoce odolný přenosový systém umožňuje využít i stávající velmi staré sdělovací kabely

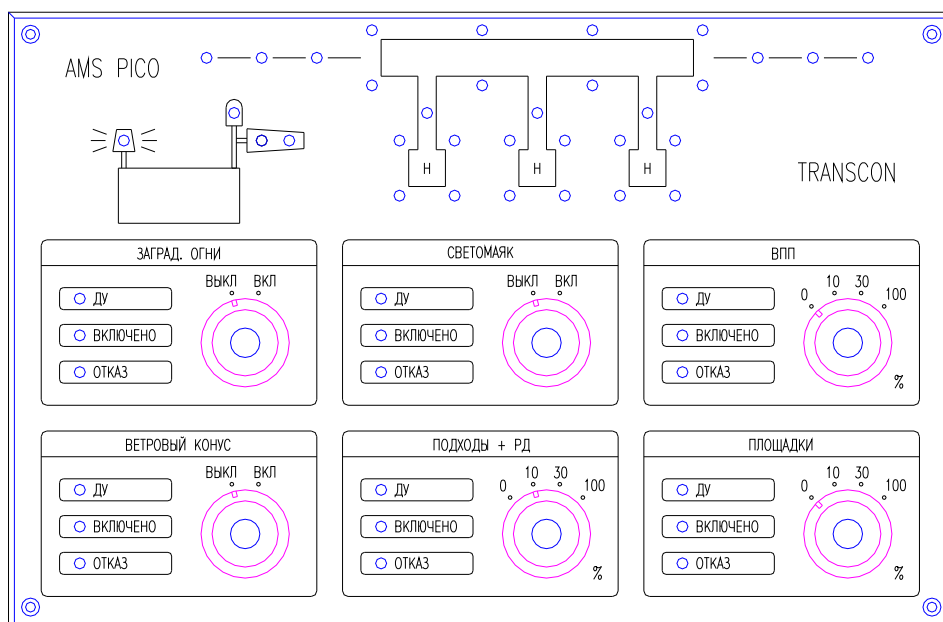

č. kapitoly:

9.1.1**AMS PICO**

Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.