
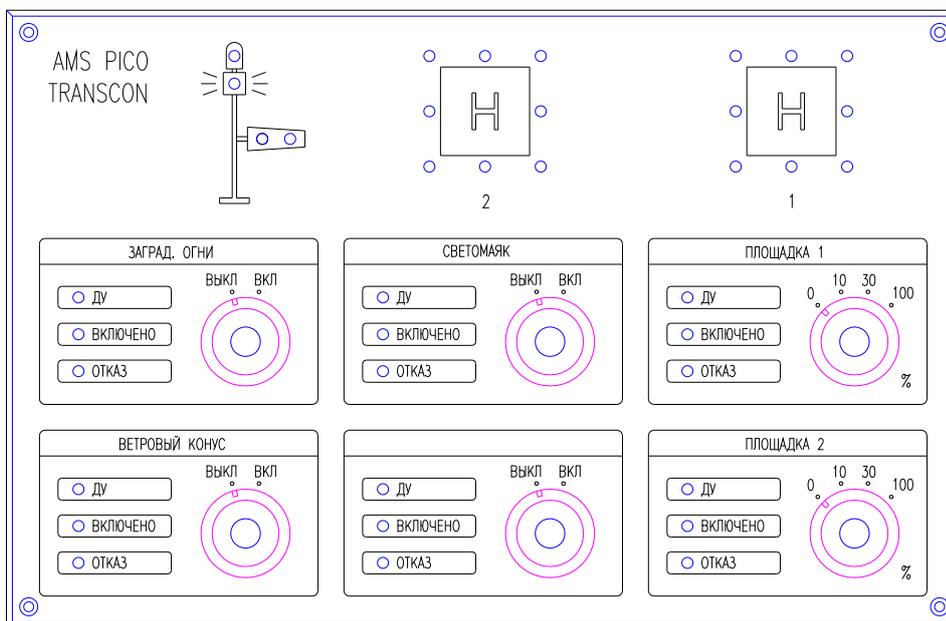


Использование

- простое и наглядное управление при помощи поворотных переключателей
- сигнализация цветными светодиодами LED
- телеуправление и мониторинг с не более чем шестью подсистемами светосигнального оборудования в том числе регулирование с тремя степенями яркости

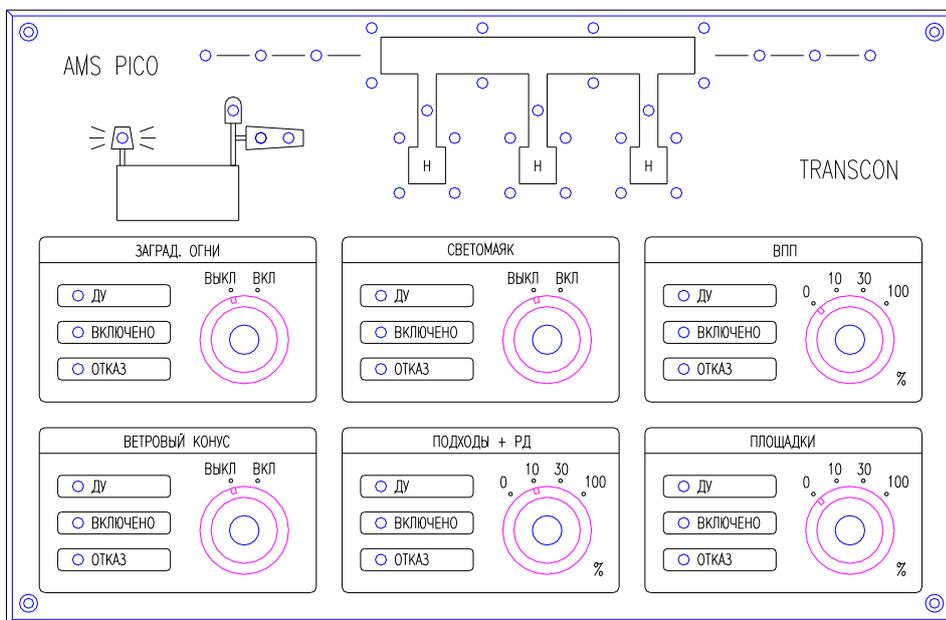

н. статьи:

9.1.1**AMS PICO**

Эта страница преднамеренно оставлена пустой.